

Produkt: ATENA LED 25000 SH NARROW EDD IP65 850  
Index: 19.3122.0037.00



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Deckenanbau- oder Pendelleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - grau, metallisch, feine Struktur. Abmessungen: Ø422 x 253 mm. Abdeckung: SH (gehärtetes Glas). Farbtemperatur 5000 K. SDCM=2. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 83000 h L90/B10. Leuchtenlichtstrom: 26887 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 203 W. Lichtausbeute: 132 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale



|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| Kategorie | Industrieleuchten                      |
| Familie   | ATENA LED                              |
| Type      | ATENA LED 25000 SH NARROW EDD IP65 850 |
| Index     | 19.3122.0037.00                        |



Technische Daten


|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Lichtquelle                                  | LED                                  |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | 30015                                |
| LED-Leistung [W]                             | 182                                  |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | 26887                                |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | 203                                  |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | 132                                  |
| Farbtemperatur [K]                           | 5000                                 |
| CRI                                          | >80                                  |
| SDCM (LED-Quellen)                           | 2                                    |
| Abstrahlwinkel [°]                           | (C0-C180) / (C90-C270) - 44° / 44,2° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0                                  |
| Schutzklasse                                 | I                                    |
| Schutzart                                    | IP65                                 |
| Netzspannung                                 | 220..240 V, 50..60 Hz                |
| Lebensdauer [h]                              | 83000                                |
| Lx/By                                        | L90/B10                              |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | -25 ÷ 30                             |
| Betriebsgerät                                | DIM DALI (EDD)                       |

Technische Daten



|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Montageart          | Deckenanbau- oder Pendelleuchte  |
| Leuchtenkörper      | Aluminium                        |
| Leuchtenfarbe       | grau, metallisch, feine Struktur |
| Abdeckung           | SH (gehärtetes Glas)             |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK08                             |
| Gewicht [kg]        | 10,45                            |
| Abmessungen [mm]    | Ø422 x 253                       |

## Lichtverteilung

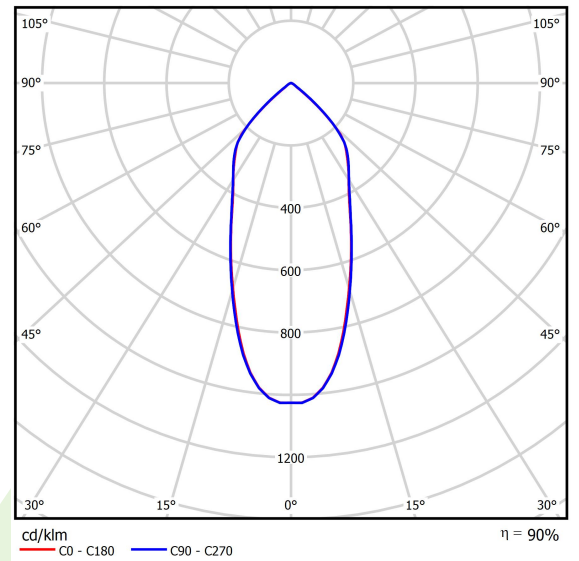

## Zubehör

Index 0D4ATL-KR21

Type ATENA LED GITTER

