

**Produkt:** ATENA LED 10000 MICRO-PRM SH EDD IP65 750 / POLAR

**Index:** 19.3124.0003.00



## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Deckenanbau- oder Pendelleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - grau, metallisch, feine Struktur. Abmessungen: Ø457 x 288 mm. Abdeckung: Micro-PRM SH (mikroprismatische aus PMMA + gehärtetes Glas). Farbtemperatur 5000 K. SDCM=2. Farbwiedergabeindex CRI>70. Lebensdauer: 83000 h L90/B10. Leuchtenlichtstrom: 9444 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 83 W. Lichtausbeute: 114 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: -40 ÷ 40° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

## Produktmerkmale

|           |                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|
| Kategorie | Industrieleuchten                                 |
| Familie   | ATENA LED POLAR                                   |
| Type      | ATENA LED 10000 MICRO-PRM SH EDD IP65 750 / POLAR |
| Index     | 19.3124.0003.00                                   |





## Technische Daten


|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                  |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 12370                                |
| LED-Leistung [W]              | 74                                   |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 9444                                 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 83                                   |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 114                                  |
| Farbtemperatur [K]            | 5000                                 |
| CRI                           | >70                                  |
| SDCM (LED-Quellen)            | 2                                    |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 83° / 92,2° |
| Schutzklasse                  | I                                    |
| Schutzart                     | IP65                                 |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                |
| Lebensdauer [h]               | 83000                                |
| Lx/By                         | L90/B10                              |
| Umgebungstemperatur [°C]      | -40 ÷ 40                             |
| Betriebsgerät                 | DIM DALI (EDD)                       |

## Technische Daten

|                     |                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| Montageart          | Deckenanbau- oder Pendelleuchte                             |
| Leuchtenkörper      | Aluminium                                                   |
| Leuchtenfarbe       | grau, metallisch, feine Struktur                            |
| Abdeckung           | Micro-PRM SH (mikroprismatische aus PMMA + gehärtetes Glas) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK08                                                        |
| Abmessungen [mm]    | Ø457 x 288                                                  |



## Lichtverteilung

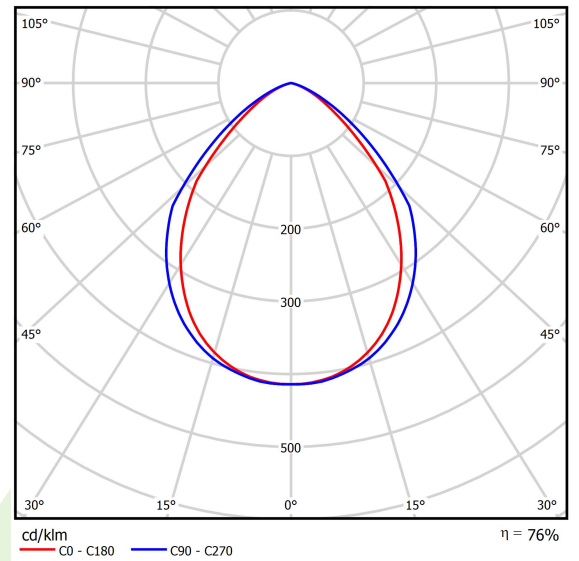

## Zubehör

Index OD4ATL-KR21

Type ATENA LED GITTER

