Produkt: ATENA LED 15000 SH E IP65 750 / POLAR
Index: 19.3124.0017.00

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Deckenanbau- oder Pendelleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - grau, metallisch, feine Struktur. Abmessungen: Ø457 x 288 mm. Abdeckung: SH (gehärtetes Glas). Farbtemperatur 5000 K. SDCM=2. Farbwiedergabeindex CRI>70. Lebensdauer: 83000 h L90/B10. Leuchtenlichtstrom: 17270 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 125 W. Lichtausbeute: 138 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -40 ÷ 40° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Industrieleuchten**
Familie	**ATENA LED POLAR**
Type	**ATENA LED 15000 SH E IP65 750 / POLAR**
Index	**19.3124.0017.00**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**18555**
LED-Leistung [W]	**111**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**17270**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**125**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**138**
Farbtemperatur [K]	**5000**
CRI	**>70**
SDCM (LED-Quellen)	**2**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 113,8° / 114°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP65**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**83000**
Lx/By	**L90/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**-40 ÷ 40**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**

Technische Daten





Montageart	**Deckenanbau- oder Pendelleuchte**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**grau, metallisch, feine Struktur**
Abdeckung	**SH (gehärtetes Glas)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK08**
Gewicht [kg]	**10,1**
Abmessungen [mm]	**Ø457 x 288**

Lichtverteilung

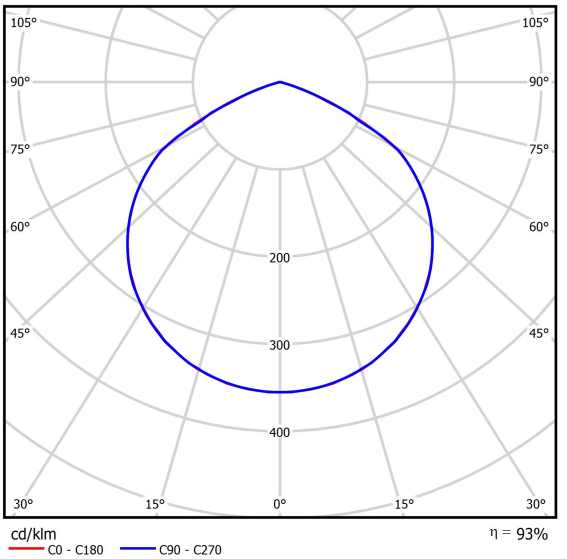

Zubehör

Index	0D4ATL-KR21
Type	ATENA LED GITTER