


Produkt: UNIVERSAL LINE LED 16000 PLX E 24 IP65 840 LINE-EL KRW5K / L-2288MM
Index: 19.3127.0052.24

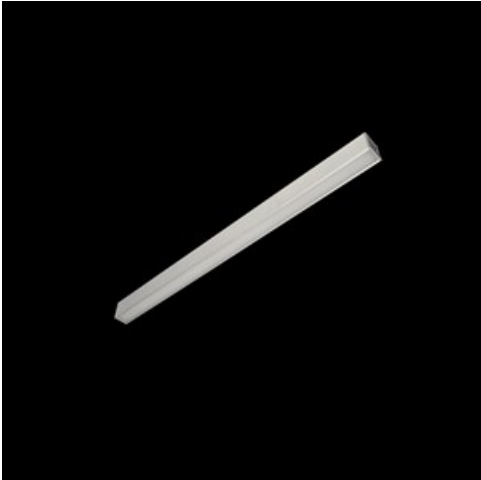

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 2288 x 60 x 75 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 12531 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 106 W. Lichtausbeute: 118 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


Kategorie	Industrielleuchten
Familie	UNIVERSAL LINE LED
Type	UNIVERSAL LINE LED 16000 PLX E 24 IP65 840 LINE-EL KRW5K / L-2288MM
Index	19.3127.0052.24



Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	16660
LED-Leistung [W]	95
Leuchtenlichtstrom [lm]	12531
Gesamtleistungsaufnahme [W]	106
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	118
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
Umgebungstemperatur [°C]	-25 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

Technische Daten



Montageart	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	eloxiertes Aluminium
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	4,1
Abmessungen [mm]	2288 x 60 x 75

Lichtverteilung

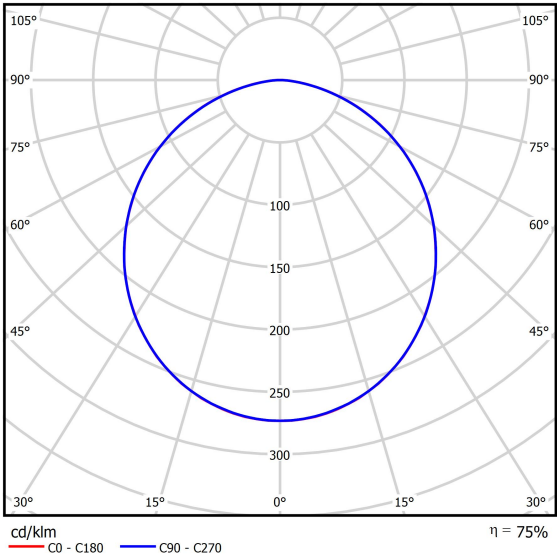

Zubehör


Index	01LU-UN
Type	UNIVERSAL LINE DECKEN-GRIFF



Index	01LU-UPZ
Type	UNIVERSAL LINE FÜR AUFHÄNGUNG




Index	6E1-500KWANK-5
Type	SUSPENSION NEW TYPE-A+B 24 LENGHT 1,5M WIRE 5X SET



Index	6E1-8670-B-1,5-5X
Type	SUSPENSION NEW TYPE-F LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1-POINT




Index	6E1-8670-B-1,5
Type	SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT



Index	6E1-500KWB24K-5
Type	SUSPENSION NEW TYPE-A+E 24 LENGHT 1,5M WIRE 5X SET




Index	6E1-500KWAN1P-5
Type	SUSPENSION NEW TYPE-A 24 LENGHT 1,5M WIRE 5X 1-POINT



Index	6E1-500KWAN1P-B
Type	SUSPENSION NEW TYPE-B 24 LENGHT 1,5M WITHOUT WIRE 1-POINT



Index	6E1-9875-4-1,5-5X
Type	SUSPENSION NEW TYPE-D LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1-POINT



Index	6E1-9875-3-1,5
Type	SUSPENSION NEW TYPE-C LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT

