

Produkt: UNIVERSAL LINE LED 4400 OPTICS-1L E 24 IP20 840 LINE-EP / L-1159MM  
Index: 19.3127.0004.24



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 1159 x 60 x 75 mm. Abdeckung: OPTICS (Linsen). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 3786 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 28 W. Lichtausbeute: 135 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


|           |                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| Kategorie | Anbauleuchten                                                      |
| Familie   | UNIVERSAL LINE LED                                                 |
| Type      | UNIVERSAL LINE LED 4400 OPTICS-1L E 24 IP20 840 LINE-EP / L-1159MM |
| Index     | 19.3127.0004.24                                                    |



Technische Daten


|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                     |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 4644                                    |
| LED-Leistung [W]              | 25                                      |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 3786                                    |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 28                                      |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 135                                     |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                    |
| CRI                           | >80                                     |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                       |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 86,8° / 101,6° |
| Schutzklasse                  | I                                       |
| Schutzart                     | IP20                                    |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                   |
| Lebensdauer [h]               | 100000 (1) / 147000 (2)                 |
| Lx/By                         | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)               |
| Umgebungstemperatur [°C]      | -25 ÷ 30                                |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                             |

Technische Daten



|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Montageart          | Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln |
| Leuchtenkörper      | Aluminium                                 |
| Leuchtenfarbe       | eloxiertes Aluminium                      |
| Abdeckung           | OPTICS (Linsen)                           |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04                                      |
| Abmessungen [mm]    | 1159 x 60 x 75                            |

Lichtverteilung

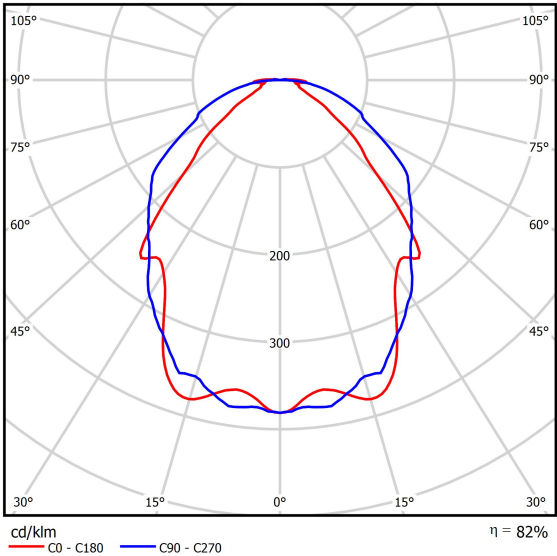

Zubehör

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| Index | 01LU-UN                     |
| Type  | UNIVERSAL LINE DECKEN-GRIFF |



|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| Index | 01LU-UPZ                      |
| Type  | UNIVERSAL LINE FÜR AUFHÄNGUNG |



|       |                                                    |
|-------|----------------------------------------------------|
| Index | 6E1-500KWANK-5                                     |
| Type  | SUSPENSION NEW TYPE-A+B 24 LENGHT 1,5M WIRE 5X SET |



|       |                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------|
| Index | 6E1-8670-B-1,5-5X                                      |
| Type  | SUSPENSION NEW TYPE-F LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1-POINT |



|       |                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| Index | 6E1-8670-B-1,5                                              |
| Type  | SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT |



|       |                                                    |
|-------|----------------------------------------------------|
| Index | 6E1-500KWB24K-5                                    |
| Type  | SUSPENSION NEW TYPE-A+E 24 LENGHT 1,5M WIRE 5X SET |




|       |                                                      |
|-------|------------------------------------------------------|
| Index | 6E1-500KWAN1P-5                                      |
| Type  | SUSPENSION NEW TYPE-A 24 LENGHT 1,5M WIRE 5X 1-POINT |



|       |                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| Index | 6E1-500KWAN1P-B                                           |
| Type  | SUSPENSION NEW TYPE-B 24 LENGHT 1,5M WITHOUT WIRE 1-POINT |



|       |                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------|
| Index | 6E1-9875-4-1,5-5X                                      |
| Type  | SUSPENSION NEW TYPE-D LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1-POINT |



|       |                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| Index | 6E1-9875-3-1,5                                              |
| Type  | SUSPENSION NEW TYPE-C LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT |

