Produkt: NEPTUN LED 8800 GRP OPAL E IP65 840 / L-1200 B1/C1
Index: 19.3128.0008.00

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus feuerfestem und faserverstärktem Polyester. Farbe - hellgrau (RAL7035). Abmessungen: 1277 x 116 x 99 mm. Abdeckung: PMMA opal. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 7989 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 56 W. Lichtausbeute: 143 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Industrieleuchten**
Familie	**NEPTUN LED GRP**
Type	**NEPTUN LED 8800 GRP OPAL E IP65 840 / L-1200 B1/C1**
Index	**19.3128.0008.00**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**9288**
LED-Leistung [W]	**50**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**7989**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**56**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**143**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 120,2° / 100,4°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP65**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000 (1) / 147000 (2)**
Lx/By	**L80/B10 (1) / L70/B50 (2)**
Umgebungstemperatur [°C]	**-25 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**

Technische Daten



Montageart	**Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln**
Leuchtenkörper	**feuerfestem und faserverstärktem Polyester**
Leuchtenfarbe	**hellgrau (RAL7035)**
Abdeckung	**PMMA opal**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK10**
Gewicht [kg]	**2,78**
Abmessungen [mm]	**1277 x 116 x 99**
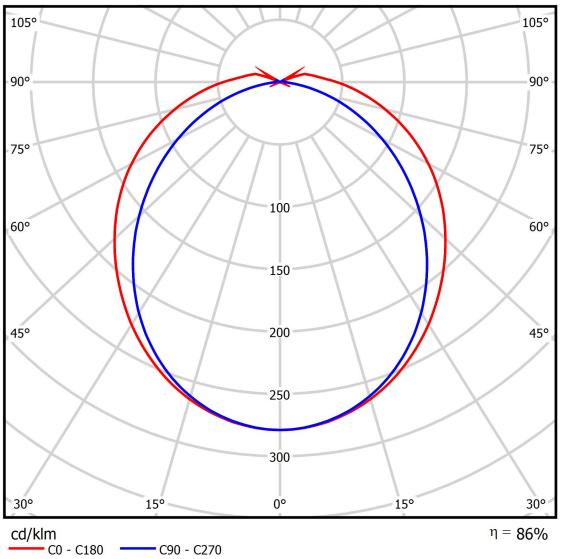
Lichtverteilung