Produkt: NEPTUN LED V1 4400 PC-T OPTICS-3L E IP65 840 / L-1200 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A
Index: 19.3132.0006.00

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Polycarbonat. Farbe - grau. Abmessungen: 1200 x 100 x 68 mm. Abdeckung: PC-T (transparentes Polycarbonat). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 3490 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 28 W. Lichtausbeute: 125 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Industrieleuchten**
Familie	**NEPTUN LED V1 OPTICS**
Type	**NEPTUN LED V1 4400 PC-T OPTICS-3L E IP65 840 / L-1200 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A**
Index	**19.3132.0006.00**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**4644**
LED-Leistung [W]	**25**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**3490**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**28**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**125**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**asymmetrische Lichtverteilung - Imax=-24°**
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	**RG0**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP65**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000 (1) / 147000 (2)**
Lx/By	**L80/B10 (1) / L70/B50 (2)**
Umgebungstemperatur [°C]	**-25 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**

Technische Daten



Montageart	**Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln**
Leuchtenkörper	**Polycarbonat**
Leuchtenfarbe	**grau**
Abdeckung	**PC-T (transparentes Polycarbonat)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK10**
Abmessungen [mm]	**1200 x 100 x 68**

Lichtverteilung

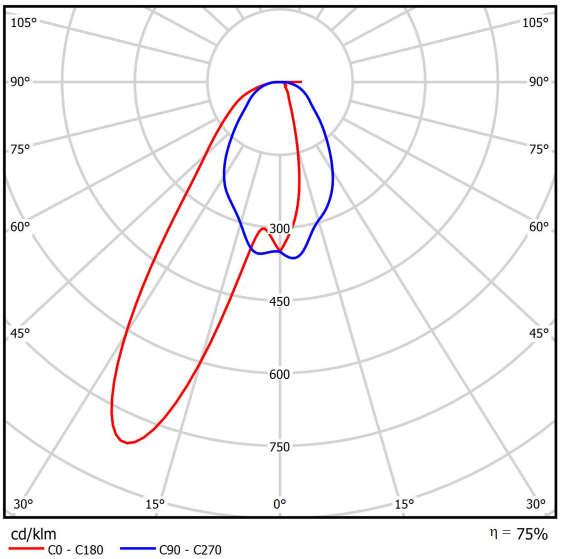

Zubehör

Index	6E1-500S3F1P-B
Type	SUSPENSION SURFACE NEPTUN V1 LENGHT 1,5m WITHOUT WIRE 1-POINT

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 11-02-2021