Produkt: RUBIN SPORT NEW LED 32000 MICRO-PRM KR E 34 840 / 1190X320
Index: 19.3135.0026.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 1190 x 320 x 60 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 25023 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 228 W. Lichtausbeute: 110 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Industrieleuchten**
Familie	**RUBIN SPORT NEW LED**
Type	**RUBIN SPORT NEW LED 32000 MICRO-PRM KR E 34 840 / 1190X320**
Index	**19.3135.0026.34**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**33320**
LED-Leistung [W]	**204**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**25023**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**228**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**110**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 90,2° / 99,6°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP20**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000 (1) / 147000 (2)**
Lx/By	**L80/B10 (1) / L70/B50 (2)**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**

Technische Daten

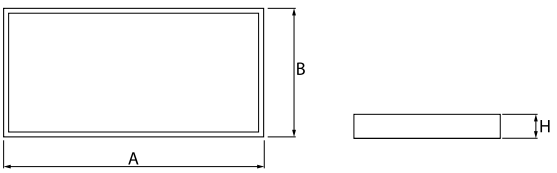

Montageart	**Anbau an der Decke**
Leuchtenkörper	**Stahlblech**
Leuchtenfarbe	**RAL 9016 (weiß)**
Abdeckung	**Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK10**
Gewicht [kg]	**9,6**
Abmessungen [mm]	**1190 x 320 x 60**
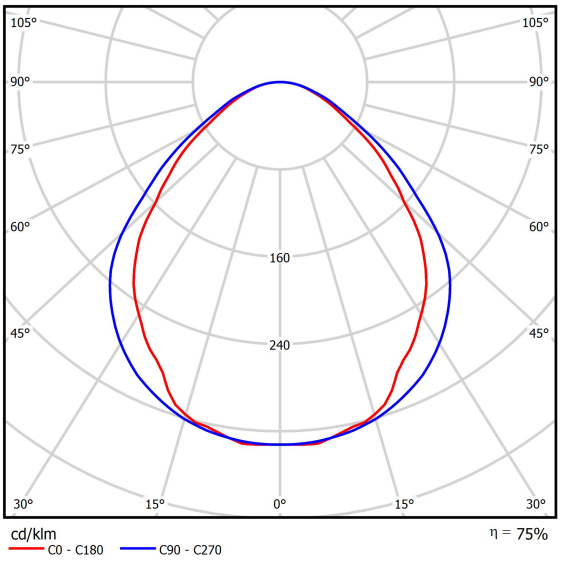
Lichtverteilung