

Produkt: FASAD FLOOR LED 2200 SH SYM FLOOD E IP67 840 / L=637mm

Index: 19.3142.0008.00



Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: im Boden. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - grau. Abmessungen: 637 x 120 x 127 mm. Abdeckung: SH (gehärtetes Glas). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 2179 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 14 W. Lichtausbeute: 156 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP67. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


| | |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| Kategorie | Aussenleuchten |
| Familie | FASAD FLOOR LED |
| Type | FASAD FLOOR LED 2200 SH SYM FLOOD E IP67 840 / L=637mm |
| Index | 19.3142.0008.00 |



Technische Daten


| | |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Lichtquelle | LED |
| LED-Lichtstrom [lm] | 2322 |
| LED-Leistung [W] | 12 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 2179 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 14 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 156 |
| Farbtemperatur [K] | 4000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 66° / 95° |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP67 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 100000 (1) / 147000 (2) |
| Lx/By | L80/B10 (1) / L70/B50 (2) |
| Umgebungstemperatur [°C] | -25 ÷ 30 |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |

Technische Daten



| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Montageart | im Boden |
| Leuchtenkörper | Aluminium |
| Leuchtenfarbe | grau |
| Abdeckung | SH (gehärtetes Glas) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK10 |
| Gewicht [kg] | 4,3 |
| Abmessungen [mm] | 637 x 120 x 127 |

Lichtverteilung

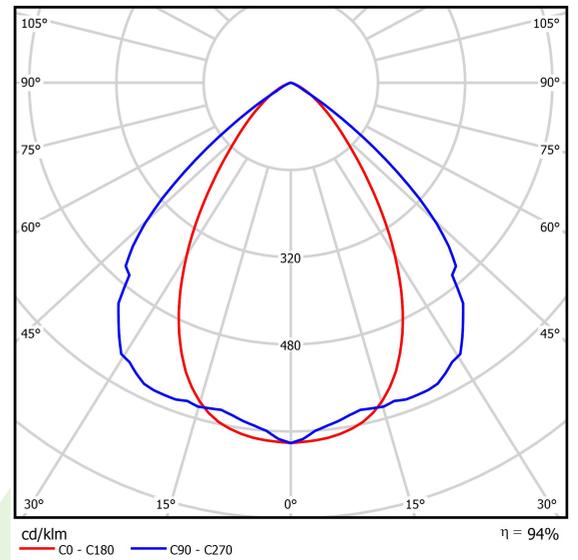

Zubehör

Index 3H-THB-399-D5AKPL

Type DREIWEGESTÜCK-MUFFE, 5-POLIG

