Produkt: FASAD ODL04 LED 3000 SHM E IP67 830
Index: 19.3143.0007.00

Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: im Boden. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - grau. Abmessungen: Ø220 x 300 mm. Abdeckung: SHM (gehärtetes mattes Glas). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=2. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 76000 h L90/B10. Leuchtenlichtstrom: 2673 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 28 W. Lichtausbeute: 95 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP67. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Aussenleuchten**
Familie	**FASAD ODL04 LED**
Type	**FASAD ODL04 LED 3000 SHM E IP67 830**
Index	**19.3143.0007.00**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**3375**
LED-Leistung [W]	**25**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**2673**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**28**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**95**
Farbtemperatur [K]	**3000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**2**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 71,6° / 71,6°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP67**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**76000**
Lx/By	**L90/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**-25 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**

Technische Daten



Montageart	**im Boden**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**grau**
Abdeckung	**SHM (gehärtetes mattes Glas)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK10**
Gewicht [kg]	**4,74**
Abmessungen [mm]	**Ø220 x 300**
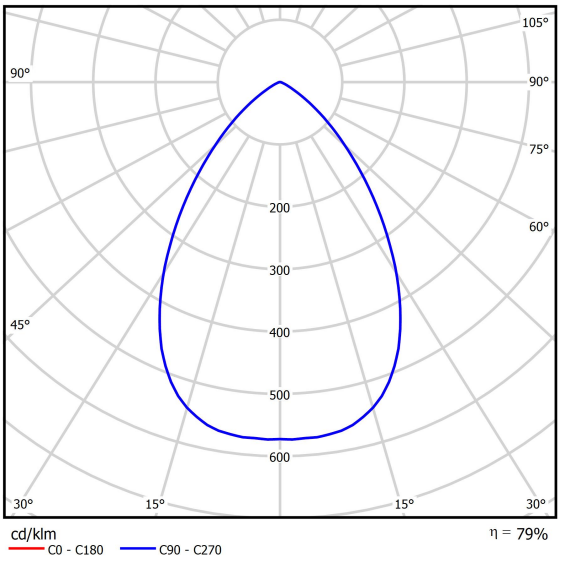
Lichtverteilung