

**Produkt:** KUBIK OUT WALL LED 7500 STREET-M E IP65 22 757**Indeks:** 19.3156.0001.22

## Opis

Oprawa zewnętrzna do montażu na ścianie, wyposażona w wysokowydajne, energooszczędne źródła LED najnowszej generacji. Produkt jest przeznaczony i optymalnie dostosowany do oświetlania chodników, parków, ogrodów. Obudowa z wytłaczanego aluminium odpornego na korozję. Łatwy i szybki montaż. Układ optyczny nie wywołujący efektu oślnienia, zapewniający równomierny rozkład światła.

## Informacje o produkcie



|           |                                                |
|-----------|------------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy zewnętrzne                              |
| Rodzina   | KUBIK OUT WALL LED                             |
| Nazwa     | KUBIK OUT WALL LED 7500 STREET-M E IP65 22 757 |
| Indeks    | 19.3156.0001.22                                |



## Dane świetlne i elektryczne

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Typ źródła                         | LED                                   |
| Strumień LED [lm]                  | 7450                                  |
| Moc LED [W]                        | 49                                    |
| Strumień oprawy [lm]               | 6008                                  |
| Moc oprawy [W]                     | 54                                    |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 111,3                                 |
| Temperatura barwowa [K]            | 5700                                  |
| CRI                                | >70                                   |
| Kąt rozsyłu światła [°]            | rozsył uliczny                        |
| Klasa ochrony                      | I                                     |
| Stopień szczelności                | IP65                                  |
| Zasilanie                          | 220..240 V, 50..60 Hz                 |
| Żywotność LED [h]                  | 60000                                 |
| Lx/By                              | L70/B10                               |
| Temperatura otoczenia [°C]         | -40 ÷ 40                              |
| Zasilacz elektroniczny             | standard (E)                          |
| Obciążalność obwodów               | 6 (B10), 11 (B16), 11 (C10), 18 (C16) |

## Dane mechaniczne

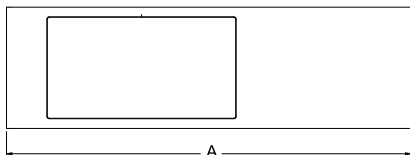

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Montaż                | naścienny                                             |
| Materiał              | aluminium                                             |
| Kolor                 | RAL 9007 (ciemny szary, metaliczna, drobna struktura) |
| Przesłona             | poliwęglan transparentny                              |
| Odporność mechaniczna | IK04                                                  |
| Waga [kg]             | 4,85                                                  |
| Wymiary [mm]          | 500 x 150 x 100                                       |

Fotometria

