Produkt: KUBIK POLE SOFT 100 LED 4S 750 4400 E IP65 22 840
Index: 19.3162.0002.22

Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Pollerleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9007 (dunkelgrau, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 160 x 160 x 750 mm. Abdeckung: PMMA opal. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 2325 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 28 W. Lichtausbeute: 83 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Aussenleuchten**
Familie	**KUBIK POLE SOFT 100 LED**
Type	**KUBIK POLE SOFT 100 LED 4S 750 4400 E IP65 22 840**
Index	**19.3162.0002.22**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**4410**
LED-Leistung [W]	**25**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**2325**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**28**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**83**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**asymmetrische Lichtverteilung**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP65**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**60000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**-25 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**

Technische Daten



Montageart	**Pollerleuchte**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9007 (dunkelgrau, metallisch, feine Struktur)**
Abdeckung	**PMMA opal**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK08**
Abmessungen [mm]	**160 x 160 x 750**

Lichtverteilung

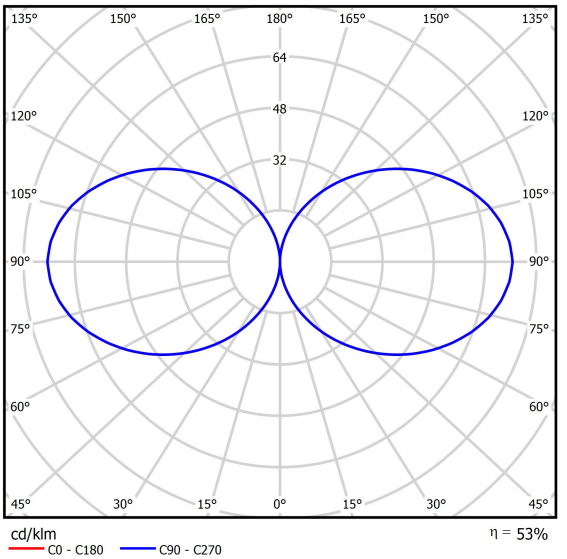

Zubehör

Index	2TJ8565-7
Type	FUNDAMENT 8565-7



Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 11-02-2021