Produkt: KUBIK POLE SOFT LED 1S 900 3000 E IP65 22 840
Index: 19.3163.0001.22

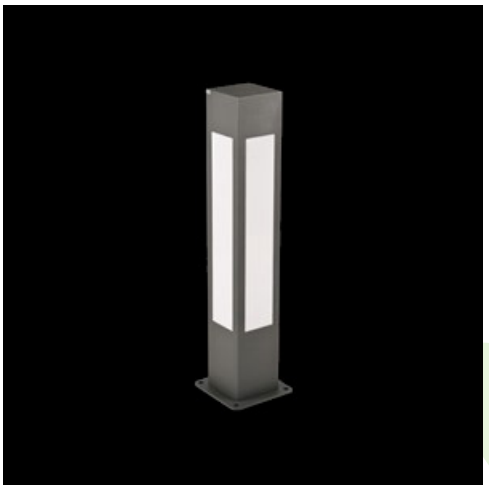

Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Pollerleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9007 (dunkelgrau, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 220 x 220 x 900 mm. Abdeckung: PC (opaleszierendes Polycarbonat). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=2. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 76000 h L90/B10. Leuchtenlichtstrom: 1173 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 28 W. Lichtausbeute: 42 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Aussenleuchten**
Familie	**KUBIK POLE SOFT LED**
Type	**KUBIK POLE SOFT LED 1S 900 3000 E IP65 22 840**
Index	**19.3163.0001.22**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**3505**
LED-Leistung [W]	**25**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**1173**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**28**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**42**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**2**
Abstrahlwinkel [°]	**asymmetrische Lichtverteilung**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP65**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**76000**
Lx/By	**L90/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**-25 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**

Technische Daten



Montageart	**Pollerleuchte**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9007 (dunkelgrau, metallisch, feine Struktur)**
Abdeckung	**PC (opaleszierendes Polycarbonat)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK08**
Abmessungen [mm]	**220 x 220 x 900**

Lichtverteilung

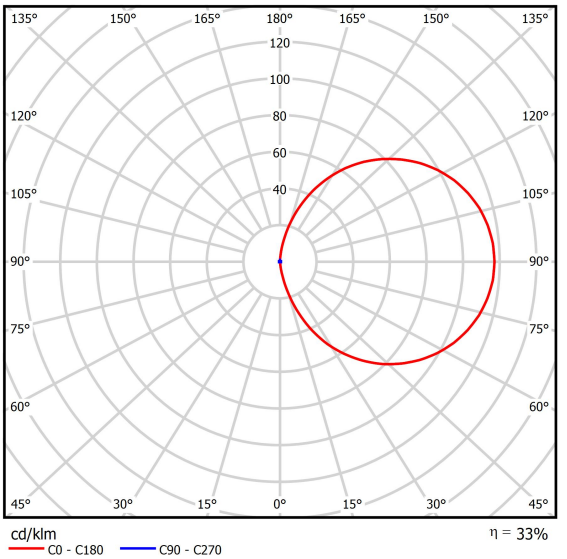

Zubehör

Index	2TJ5782-3
Type	FUNDAMENT 5782-3



Index	2TJ5782-4
Type	FUNDAMENT 5782-4