


**Produkt:** KUBIK POLE SOFT LED 4S 900 3000 E IP65 22 840

**Index:** 19.3163.0002.22

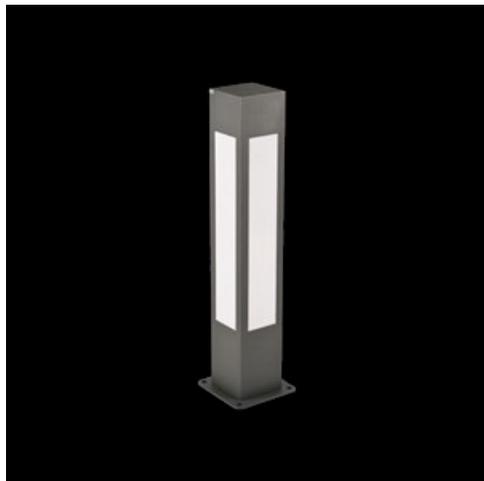

## Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Pollerleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9007 (dunkelgrau, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 220 x 220 x 900 mm. Abdeckung: PC (opaleszierendes Polycarbonat). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=2. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 76000 h L90/B10. Leuchtenlichtstrom: 1581 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 28 W. Lichtausbeute: 56 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

## Produktmerkmale


Kategorie	<b>Aussenleuchten</b>
Familie	<b>KUBIK POLE SOFT LED</b>
Type	<b>KUBIK POLE SOFT LED 4S 900 3000 E IP65 22 840</b>
Index	<b>19.3163.0002.22</b>



## Technische Daten


Lichtquelle	<b>LED</b>
LED-Lichtstrom [lm]	<b>3505</b>
LED-Leistung [W]	<b>25</b>
Leuchtenlichtstrom [lm]	<b>1581</b>
Gesamtleistungsaufnahme [W]	<b>28</b>
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	<b>56</b>
Farbtemperatur [K]	<b>4000</b>
CRI	<b>&gt;80</b>
SDCM (LED-Quellen)	<b>2</b>
Abstrahlwinkel [°]	<b>asymmetrische Lichtverteilung</b>
Schutzklasse	<b>I</b>
Schutzart	<b>IP65</b>
Netzspannung	<b>220..240 V, 50..60 Hz</b>
Lebensdauer [h]	<b>76000</b>
Lx/By	<b>L90/B10</b>
Umgebungstemperatur [°C]	<b>-25 ÷ 30</b>
Betriebsgerät	<b>Ein/Aus (E)</b>

## Technische Daten



Montageart	<b>Pollerleuchte</b>
Leuchtenkörper	<b>Aluminium</b>
Leuchtenfarbe	<b>RAL 9007 (dunkelgrau, metallisch, feine Struktur)</b>
Abdeckung	<b>PC (opaleszierendes Polycarbonat)</b>
Stoßfestigkeitsgrad	<b>IK08</b>
Gewicht [kg]	<b>6,4</b>
Abmessungen [mm]	<b>220 x 220 x 900</b>


## Lichtverteilung

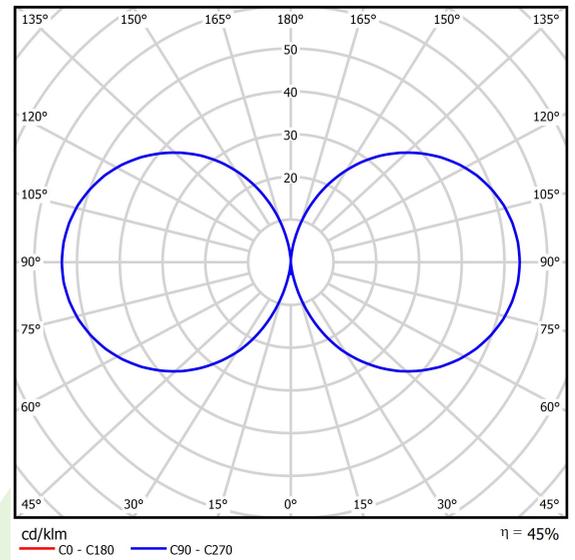

## Zubehör

Index 2TJ5782-3

Type FUNDAMENT 5782-3

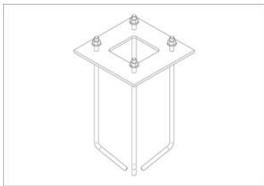

Index 2TJ5782-4

Type FUNDAMENT 5782-4

