

Produkt: KUBIK POLE T 30000LM STREET-M E IP65 04 757 / 5000/1700MM  
Index: 19.3164.0012.04



Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Pollerleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: 1700 x 260 x 5000 mm. Abdeckung: transparentes Polycarbonat. Farbtemperatur 5700 K. SDCM=5. Farbwiedergabeindex CRI>70. Lebensdauer: 50000 h L70/B10. Leuchtenlichtstrom: 28199 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 225 W. Lichtausbeute: 125 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Die Art und Maße eines Fundaments hängen immer von den Fundamentbedingungen ab. Die endgültige Auswahl des Fundaments erfolgt nach Vorschriften des Bauordnungsrechts und obliegt dem Objektplaner.

Produktmerkmale

|           |                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| Kategorie | Aussenleuchten                                            |
| Familie   | KUBIK POLE T LED                                          |
| Type      | KUBIK POLE T 30000LM STREET-M E IP65 04 757 / 5000/1700MM |
| Index     | 19.3164.0012.04                                           |




Technische Daten


|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Lichtquelle                   | LED                   |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 29800                 |
| LED-Leistung [W]              | 201                   |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 28199                 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 225                   |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 125                   |
| Farbtemperatur [K]            | 5700                  |
| CRI                           | >70                   |
| SDCM (LED-Quellen)            | 5                     |
| Abstrahlwinkel [°]            | Straßenbeleuchtung    |
| Schutzklasse                  | I                     |
| Schutzart                     | IP65                  |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h]               | 50000                 |
| Lx/By                         | L70/B10               |
| Umgebungstemperatur [°C]      | -25 ÷ 30              |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)           |

Technische Daten

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Montageart          | Pollerleuchte              |
| Leuchtenkörper      | Aluminium                  |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9005 (schwarz)         |
| Abdeckung           | transparentes Polycarbonat |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04                       |
| Abmessungen [mm]    | 1700 x 260 x 5000          |



Lichtverteilung

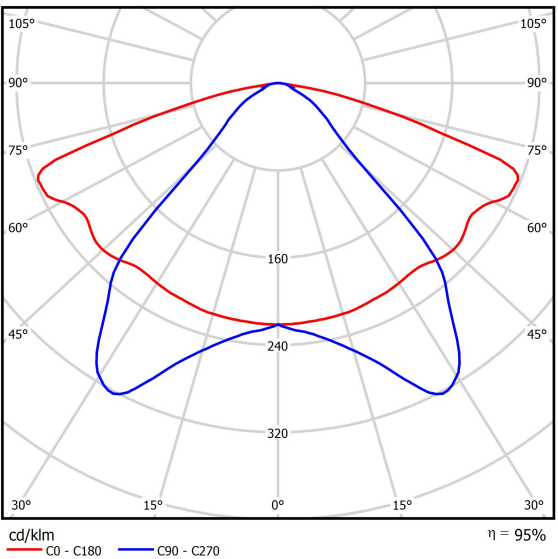

Zubehör

Index 17ROFU311151

Type FUNDAMENT B-51

Index 50RO4008

Type ROSA Satz verzinkte Muttern für B-60