Produkt: KUBIK WALL LONG LED UP OR DOWN 2200 840 E IP65 34
Index: 19.3166.0004.34

Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 604 x 125 x 100 mm. Abdeckung: PMMA opal. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 1099 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 14 W. Lichtausbeute: 79 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Aussenleuchten**
Familie	**KUBIK WALL LONG LED UP OR DOWN**
Type	**KUBIK WALL LONG LED UP OR DOWN 2200 840 E IP65 34**
Index	**19.3166.0004.34**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**2322**
LED-Leistung [W]	**12**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**1099**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**14**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**79**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 108,6° / 109,4°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP65**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000 (1) / 147000 (2)**
Lx/By	**L80/B10 (1) / L70/B50 (2)**
Umgebungstemperatur [°C]	**-25 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**

Technische Daten

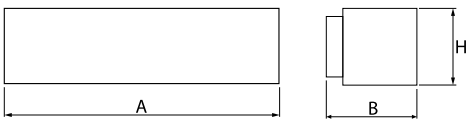

Montageart	**Wandleuchte**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9016 (weiß)**
Abdeckung	**PMMA opal**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK08**
Abmessungen [mm]	**604 x 125 x 100**
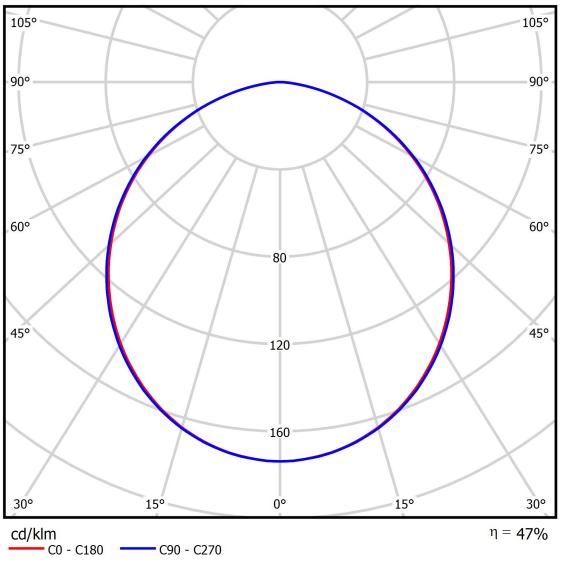
Lichtverteilung