

Produkt: LUXWALL LED 3300 OPTICS-1L PC-T EDD IP65 25 830  
Index: 19.3168.0003.25



Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 7016 (Anthrazit, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 360 x 240 x 220 mm. Abdeckung: PC-T (transparentes Polycarbonat). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 2428 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 21 W. Lichtausbeute: 116 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK06. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Kategorie | Aussenleuchten                                  |
| Familie   | LUXWALL LED                                     |
| Type      | LUXWALL LED 3300 OPTICS-1L PC-T EDD IP65 25 830 |
| Index     | 19.3168.0003.25                                 |




Technische Daten

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                     |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 3309                                    |
| LED-Leistung [W]              | 19                                      |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 2428                                    |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 21                                      |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 116                                     |
| Farbtemperatur [K]            | 3000                                    |
| CRI                           | >80                                     |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                       |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 86,8° / 101,6° |
| Schutzklasse                  | I                                       |
| Schutzart                     | IP65                                    |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                   |
| Lebensdauer [h]               | 60000                                   |
| Lx/By                         | L80/B10                                 |
| Umgebungstemperatur [°C]      | -25 ÷ 30                                |
| Betriebsgerät                 | DIM DALI (EDD)                          |

Technische Daten

|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| Montageart          | Wandleuchte                                      |
| Leuchtenkörper      | Aluminium                                        |
| Leuchtenfarbe       | RAL 7016 (Anthrazit, metallisch, feine Struktur) |
| Abdeckung           | PC-T (transparentes Polycarbonat)                |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK06                                             |
| Gewicht [kg]        | 3                                                |
| Abmessungen [mm]    | 360 x 240 x 220                                  |

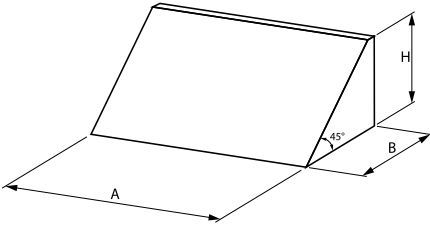

## Lichtverteilung

