**Produkt:** KUBIK LED 1X7,2W 5°-21°/3000K E IP65 21 / 150X150
**Index:** 19.3169.0002.21

## Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 150 x 150 x 135 mm. Abdeckung: transparentes Polycarbonat. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=5. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 50000 h L70/B50. Leuchtenlichtstrom: 386 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 9 W. Lichtausbeute: 43 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I.

## Produktmerkmale

| | |
|---|---|
| Kategorie | **Aussenleuchten** |
| Familie | **KUBIK LED** |
| Type | **KUBIK LED 1X7,2W 5°-21°/3000K E IP65 21 / 150X150** |
| Index | **19.3169.0002.21** |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Lichtquelle | **LED** |
| LED-Lichtstrom [lm] | **465** |
| LED-Leistung [W] | **7** |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | **386** |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | **9** |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | **43** |
| Farbtemperatur [K] | **3000** |
| CRI | **>80** |
| SDCM (LED-Quellen) | **5** |
| Abstrahlwinkel [°] | **(C0-C180) / (C90-C270) - 9,6° / 37°** |
| Schutzklasse | **I** |
| Schutzart | **IP65** |
| Netzspannung | **220..240 V, 50..60 Hz** |
| Lebensdauer [h] | **50000** |
| Lx/By | **L70/B50** |
| Umgebungstemperatur [°C] | **-25 ÷ 30** |
| Betriebsgerät | **Ein/Aus (E)** |

## Technische Daten




| | |
|---|---|
| Montageart | **Wandleuchte** |
| Leuchtenkörper | **Aluminium** |
| Leuchtenfarbe | **RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur)** |
| Abdeckung | **transparentes Polycarbonat** |
| Stoßfestigkeitsgrad | **IK09** |
| Gewicht [kg] | **0,48** |
| Abmessungen [mm] | **150 x 150 x 135** |
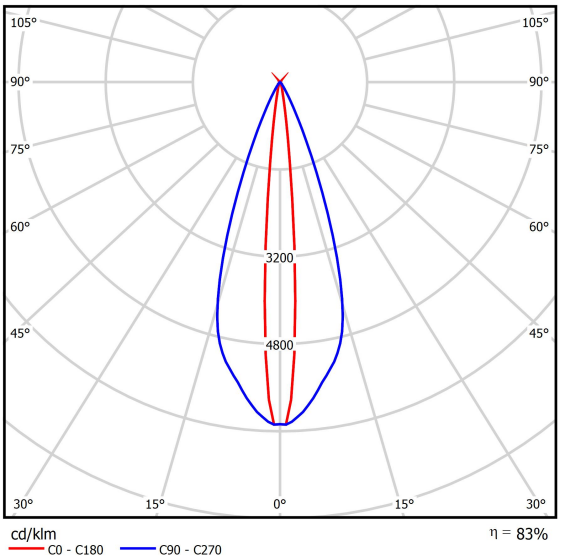
## Lichtverteilung