**Produkt:** PAREO LED 3000 E IP54 850
**Index:** 19.3170.0001.00

## Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Mastmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - schwarz. Abmessungen: Ø440 x 630 mm. Abdeckung: transparentes Polycarbonat. Farbtemperatur 5000 K. SDCM=2. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 76000 h L90/B10. Leuchtenlichtstrom: 1583 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 27 W. Lichtausbeute: 59 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP54. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I.

## Produktmerkmale

| | |
|---|---|
| Kategorie | **Aussenleuchten** |
| Familie | **PAREO LED** |
| Type | **PAREO LED 3000 E IP54 850** |
| Index | **19.3170.0001.00** |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Lichtquelle | **LED** |
| LED-Lichtstrom [lm] | **4002** |
| LED-Leistung [W] | **24** |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | **1583** |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | **27** |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | **59** |
| Farbtemperatur [K] | **5000** |
| CRI | **>80** |
| SDCM (LED-Quellen) | **2** |
| Abstrahlwinkel [°] | **(C0-C180) / (C90-C270) - 108,6° / 105°** |
| Schutzklasse | **I** |
| Schutzart | **IP54** |
| Netzspannung | **220..240 V, 50..60 Hz** |
| Lebensdauer [h] | **76000** |
| Lx/By | **L90/B10** |
| Umgebungstemperatur [°C] | **-25 ÷ 30** |
| Betriebsgerät | **Ein/Aus (E)** |

## Technische Daten




| | |
|---|---|
| Montageart | **Mastmontage** |
| Leuchtenkörper | **Aluminium** |
| Leuchtenfarbe | **schwarz** |
| Abdeckung | **transparentes Polycarbonat** |
| Stoßfestigkeitsgrad | **IK09** |
| Gewicht [kg] | **5,55** |
| Abmessungen [mm] | **Ø440 x 630** |
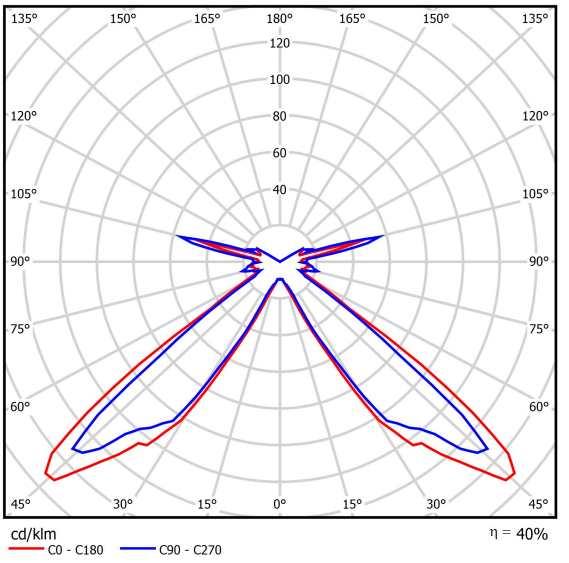
## Lichtverteilung