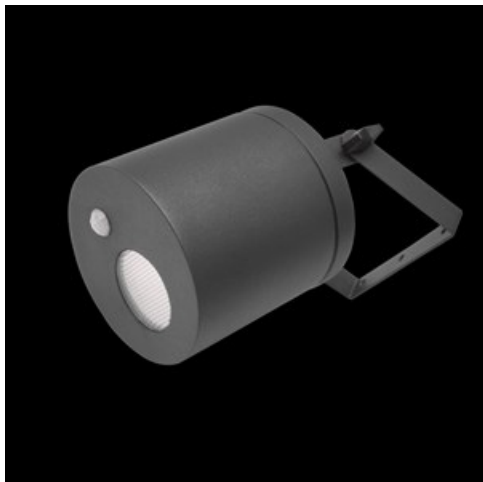


**Produkt:** ROLLER LED 1800 FLOOD E PIR IP65 22 830**Indeks:** 19.3172.0007.22

## Opis

Korpus oprawy wykonany został z profilu aluminium. Oprawa mocowana do ściany lub sufitu. Montaż odbywa się przy wykorzystaniu uchwyty umożliwiającego nastawianie oprawy w dowolnym kierunku. Przeznaczenie oprawy to miejsca, gdzie wymagane jest zapewnienie chwilowego oświetlenia miejscowego, co wiąże się z dużą częstotliwością włączeń. Oprawa szczególnie rekomendowana jest do zastosowania przy wejściach do budynków, wjazdach do garaży itp. Oprawa wyposażona w czujnik podczerwieni typu PIR (pasywny czujnik podczerwieni). Ilość cykli włącz/wyłącz czujnika większy niż 100000.

## Informacje o produkcie


|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy zewnętrzne                       |
| Rodzina   | ROLLER LED                              |
| Nazwa     | ROLLER LED 1800 FLOOD E PIR IP65 22 830 |
| Indeks    | 19.3172.0007.22                         |



## Dane świetlne i elektryczne


|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| Typ źródła                         | LED                                      |
| Strumień LED [lm]                  | 2000                                     |
| Moc LED [W]                        | 11,3                                     |
| Strumień oprawy [lm]               | 1521                                     |
| Moc oprawy [W]                     | 12,8                                     |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 118,8                                    |
| Temperatura barwowa [K]            | 3000                                     |
| CRI                                | 85                                       |
| SDCM (źródła LED)                  | 2                                        |
| Kąt rozsyłu światła [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 95° / 92,8°     |
| Klasa ochrony                      | I                                        |
| Stopień szczelności                | IP65                                     |
| Zasilanie                          | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Żywotność LED [h]                  | 83000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3)      |
| Lx/By                              | L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3)  |
| Temperatura otoczenia [°C]         | -25 ÷ 30                                 |
| Zasilacz elektroniczny             | standard (E)                             |
| Współczynnik mocy cos φ            | >0,9                                     |
| Obciążalność obwodów               | 61 (B10), 98 (B16), 102 (C10), 164 (C16) |

## Dane mechaniczne

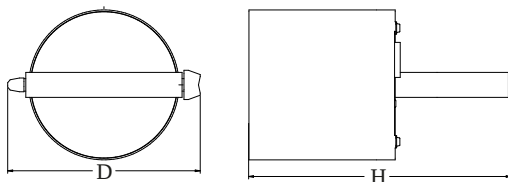

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Montaż                | nastropowy i naścienny  |
| Materiał              | aluminium               |
| Kolor                 | RAL 9007 (ciemny szary) |
| Przesłona             | poliwęglan opalizowany  |
| Odporność mechaniczna | IK02                    |
| Wymiary [mm]          | Ø145 x 260              |

## Fotometria

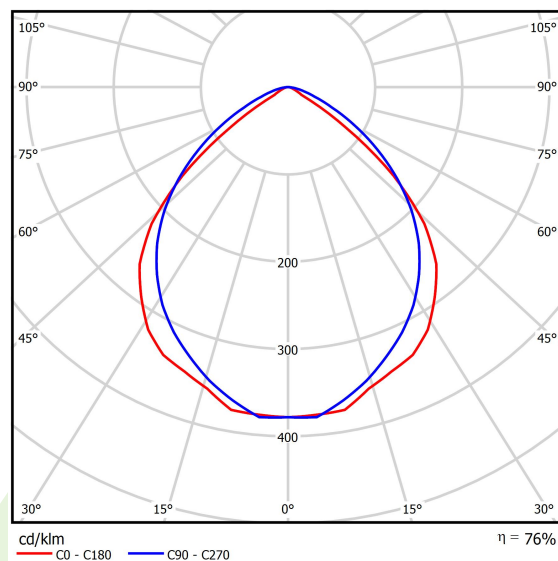

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 08-08-2024