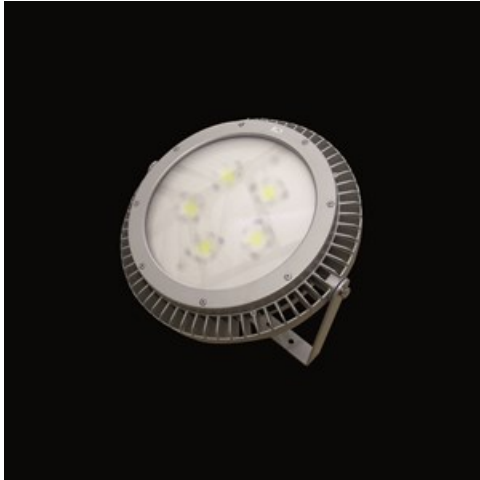


**Produkt:** SPARTA LED 25000 SH E IP65 840**Index:** 19.3173.0015.00

## Beschreibung

Für Innen- und Außenanwendung. Montage: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - grau. Abmessungen: Ø420 x 455 mm. Abdeckung: SH (gehärtetes Glas). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=2. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 83000 h L90/B10. Leuchtenlichtstrom: 26620 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 208 W. Lichtausbeute: 128 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -40 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

## Produktmerkmale


Kategorie	<b>Aussenleuchten</b>
Familie	<b>SPARTA LED</b>
Type	<b>SPARTA LED 25000 SH E IP65 840</b>
Index	<b>19.3173.0015.00</b>



## Technische Daten


Lichtquelle	<b>LED</b>
LED-Lichtstrom [lm]	<b>28600</b>
LED-Leistung [W]	<b>185</b>
Leuchtenlichtstrom [lm]	<b>26620</b>
Gesamtleistungsaufnahme [W]	<b>208</b>
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	<b>128</b>
Farbtemperatur [K]	<b>4000</b>
CRI	<b>&gt;80</b>
SDCM (LED-Quellen)	<b>2</b>
Abstrahlwinkel [°]	<b>(C0-C180) / (C90-C270) - 113,8° / 114°</b>
Schutzklasse	<b>I</b>
Schutzart	<b>IP65</b>
Netzspannung	<b>220..240 V, 50..60 Hz</b>
Lebensdauer [h]	<b>83000</b>
Lx/By	<b>L90/B10</b>
Umgebungstemperatur [°C]	<b>-40 ÷ 30</b>
Betriebsgerät	<b>Ein/Aus (E)</b>

## Technische Daten



Montageart	<b>Wandleuchte</b>
Leuchtenkörper	<b>Aluminium</b>
Leuchtenfarbe	<b>grau</b>
Abdeckung	<b>SH (gehärtetes Glas)</b>
Stoßfestigkeitsgrad	<b>IK08</b>
Gewicht [kg]	<b>10,9</b>
Abmessungen [mm]	<b>Ø420 x 455</b>

## Lichtverteilung

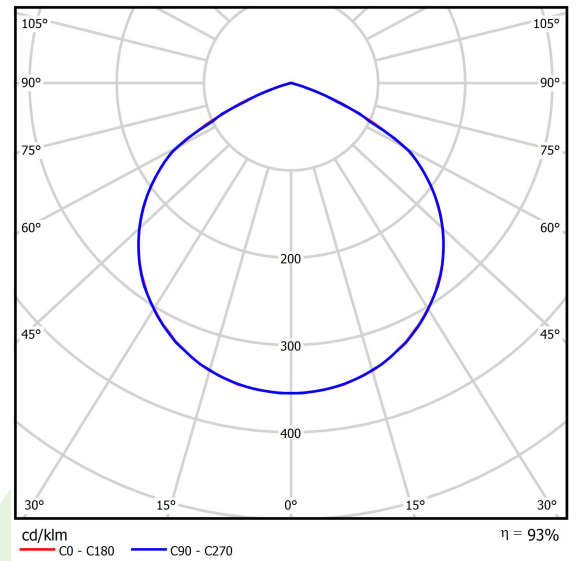

## Zubehör

Index 0D4ATL-KR21

Type ATENA LED GITTER

