

Produkt: STREETPARK M LED PREMIUM HE 5000 STREET-ZEBRA-CROSSING-P E IP66 22 740
Index: 19.3174.0004.22



Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Mastmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9007 (dunkelgrau). Abmessungen: 718 x 311 x 103 mm. Abdeckung: transparentes Glas. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=5. Farbwiedergabeindex CRI>70. Lebensdauer: 54000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 3604 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 35 W. Lichtausbeute: 103 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -40 ÷ 40° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I. *Ausgewählte Leuchtenvarianten sind mit ENEC-Zertifikat erhältlich.

Produktmerkmale


Kategorie	Aussenleuchten
Familie	STREETPARK M LED PREMIUM
Type	STREETPARK M LED PREMIUM HE 5000 STREET-ZEBRA-CROSSING-P E IP66 22 740
Index	19.3174.0004.22
CE *      	

Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	4306
LED-Leistung [W]	32
Leuchtenlichtstrom [lm]	3604
Gesamtleistungsaufnahme [W]	35
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	103
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>70
SDCM (LED-Quellen)	5
Abstrahlwinkel [°]	Straßenbeleuchtung
Schutzklasse	I
Schutzart	IP66
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	54000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	-40 ÷ 40
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

Technische Daten

Montageart	Mastmontage
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9007 (dunkelgrau)
Abdeckung	transparentes Glas
Stoßfestigkeitsgrad	IK09
Gewicht [kg]	7
Abmessungen [mm]	718 x 311 x 103



Lichtverteilung

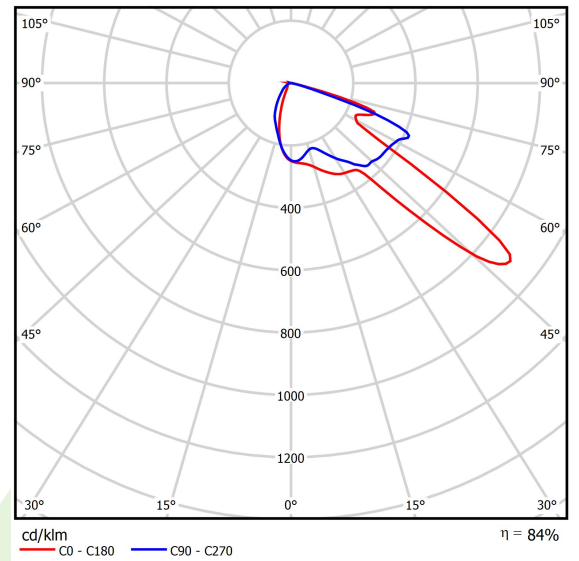

Zubehör

Index 50ELR76/60

Type REDUKTOR R76/60x100

