Produkt: STREETPARK M LED PREMIUM HE 5000 STREET-ZEBRA-CROSSING-P E IP66 22 740
Index: 19.3174.0004.22

Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Mastmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9007 (dunkelgrau). Abmessungen: 718 x 311 x 103 mm. Abdeckung: transparentes Glas. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=5. Farbwiedergabeindex CRI>70. Lebensdauer: 54000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 3604 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 35 W. Lichtausbeute: 103 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -40 ÷ 40° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I. *Ausgewählte Leuchtenvarianten sind mit ENEC-Zertifikat erhältlich.

Produktmerkmale

Kategorie	**Aussenleuchten**
Familie	**STREETPARK M LED PREMIUM**
Type	**STREETPARK M LED PREMIUM HE 5000 STREET-ZEBRA-CROSSING-P E IP66 22 740**
Index	**19.3174.0004.22**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**4306**
LED-Leistung [W]	**32**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**3604**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**35**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**103**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>70**
SDCM (LED-Quellen)	**5**
Abstrahlwinkel [°]	**Straßenbeleuchtung**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP66**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**54000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**-40 ÷ 40**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**

Technische Daten



Montageart	**Mastmontage**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9007 (dunkelgrau)**
Abdeckung	**transparentes Glas**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK09**
Gewicht [kg]	**7**
Abmessungen [mm]	**718 x 311 x 103**

Lichtverteilung

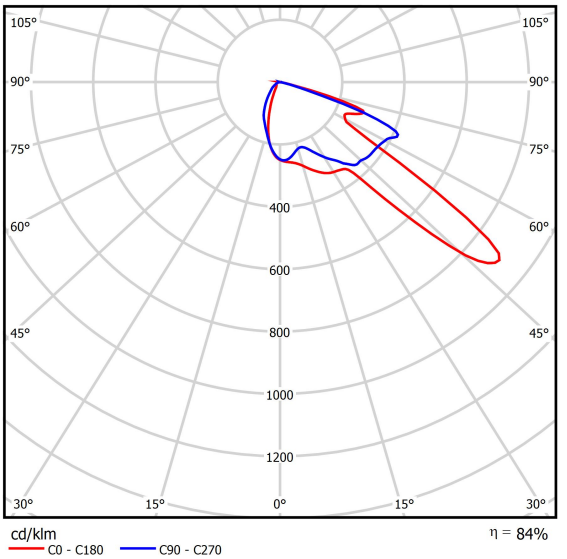

Zubehör

Index	50ELR76/60
Type	REDUKTOR R76/60x100