

Produkt: STREETPARK M LED PREMIUM HO 15000 STREET-S E IP66 22 757
Index: 19.3174.0008.22



Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Mastmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9007 (dunkelgrau). Abmessungen: 718 x 311 x 103 mm. Abdeckung: transparentes Glas. Farbtemperatur 5700 K. SDCM=5. Farbwiedergabeindex CRI>70. Lebensdauer: 60000 h L70/B10. Leuchtenlichtstrom: 11380 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 107 W. Lichtausbeute: 106 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -40 ÷ 40° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I. *Ausgewählte Leuchtenvarianten sind mit ENEC-Zertifikat erhältlich.

Produktmerkmale


Kategorie	Aussenleuchten
Familie	STREETPARK M LED PREMIUM
Type	STREETPARK M LED PREMIUM HO 15000 STREET-S E IP66 22 757
Index	19.3174.0008.22
CE *      	

Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	14900
LED-Leistung [W]	97
Leuchtenlichtstrom [lm]	11380
Gesamtleistungsaufnahme [W]	107
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	106
Farbtemperatur [K]	5700
CRI	>70
SDCM (LED-Quellen)	5
Abstrahlwinkel [°]	Straßenbeleuchtung
Schutzklasse	I
Schutzart	IP66
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	60000
Lx/By	L 70/B10
Umgebungstemperatur [°C]	-40 ÷ 40
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

Technische Daten

Montageart	Mastmontage
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9007 (dunkelgrau)
Abdeckung	transparentes Glas
Stoßfestigkeitsgrad	IK09
Abmessungen [mm]	718 x 311 x 103



Lichtverteilung

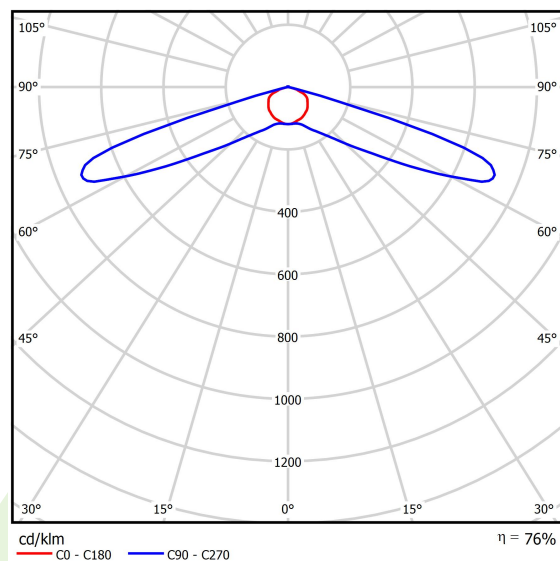

Zubehör

Index 50ELR76/60

Type REDUKTOR R76/60x100

