Produkt: STREETPARK S LED PREMIUM HE 12000 AREA E IP66 22 757
Index: 19.3175.0003.22

Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Mastmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9007 (dunkelgrau). Abmessungen: 628 x 266 x 99 mm. Abdeckung: transparentes Glas. Farbtemperatur 5700 K. SDCM=5. Farbwiedergabeindex CRI>70. Lebensdauer: 60000 h L70/B10. Leuchtenlichtstrom: 8810 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 83 W. Lichtausbeute: 106 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -40 ÷ 40° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I. *Ausgewählte Leuchtenvarianten sind mit ENEC-Zertifikat erhältlich.

Produktmerkmale

Kategorie	**Aussenleuchten**
Familie	**STREETPARK S LED PREMIUM**
Type	**STREETPARK S LED PREMIUM HE 12000 AREA E IP66 22 757**
Index	**19.3175.0003.22**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**11895**
LED-Leistung [W]	**76**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**8810**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**83**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**106**
Farbtemperatur [K]	**5700**
CRI	**>70**
SDCM (LED-Quellen)	**5**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 145,6° / 104,2°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP66**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**60000**
Lx/By	**L70/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**-40 ÷ 40**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**

Technische Daten



Montageart	**Mastmontage**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9007 (dunkelgrau)**
Abdeckung	**transparentes Glas**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK09**
Abmessungen [mm]	**628 x 266 x 99**

Lichtverteilung

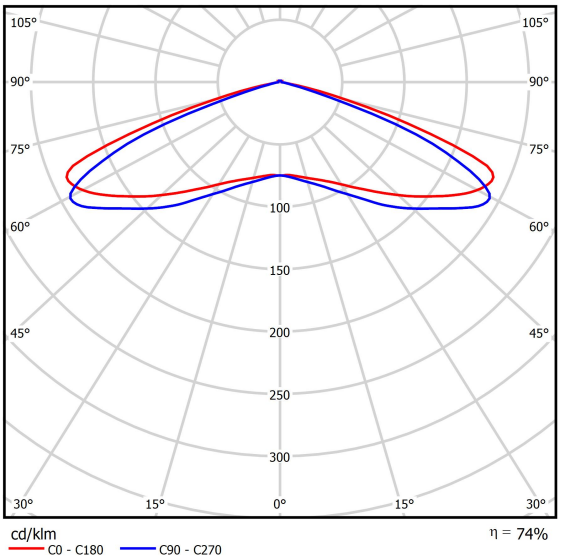

Zubehör

Index	50ELR76/60
Type	REDUKTOR R76/60x100

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 11-02-2021