

**Produkt:** STREETPARK MINI LED PREMIUM HO 3500 FLOOD E IP66 21 740**Indeks:** 19.3176.0002.21

## Opis

Korpus wykonany z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo farbą odporną na warunki atmosferyczne. Oprawa wyposażona w regulowany uchwyt dedykowany do montażu na słupach i wysięgnikach o średnicy zakończenia Ø 48 mm. Stopień szczelności IP66. Przesłona to przezroczysta szyba hartowana. Dostępne temperatury barwowe: 4000 K. Istnieje możliwość zaprogramowania autonomicznej wielopoziomowej lub manualnej redukcji mocy pod konkretne potrzeby klienta, po zastosowaniu w oprawie specjalistycznego zasilacza. Oprawy posiadają zabezpieczenie przepięciowe w standardzie oparte na funkcjonalności zasilaczy.

## Informacje o produkcie

|           |                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy zewnętrzne                                       |
| Rodzina   | STREETPARK MINI LED PREMIUM                             |
| Nazwa     | STREETPARK MINI LED PREMIUM HO 3500 FLOOD E IP66 21 740 |
| Indeks    | 19.3176.0002.21                                         |




## Dane świetlne i elektryczne


|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Typ źródła                         | LED                                    |
| Strumień LED [lm]                  | 3280                                   |
| Moc LED [W]                        | 22                                     |
| Strumień oprawy [lm]               | 3056                                   |
| Moc oprawy [W]                     | 25                                     |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 122,2                                  |
| Temperatura barwowa [K]            | 4000                                   |
| CRI                                | >70                                    |
| Kąt rozsyłu światła [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 119° / 117,6° |
| Klasa ochrony                      | I                                      |
| Stopień szczelności                | IP66                                   |
| Zasilanie                          | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Żywotność LED [h]                  | 100000                                 |
| Lx/By                              | L80/B10                                |
| Temperatura otoczenia [°C]         | -40 ÷ 40                               |
| Zasilacz elektroniczny             | standard (E)                           |
| Współczynnik mocy cos φ            | >0,95                                  |
| Obciążalność obwodów               | 15 (B10), 25 (B16), 25 (C10), 40 (C16) |

## Dane mechaniczne


|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Montaż                | na słupach / wysięgnikach     |
| Materiał              | aluminium                     |
| Kolor                 | RAL 9006 (szary)              |
| Przesłona             | szyba hartowana transparentna |
| Odporność mechaniczna | IK09                          |
| Waga [kg]             | 2,88                          |
| Wymiary [mm]          | 507 x 209 x 144               |



Fotometria

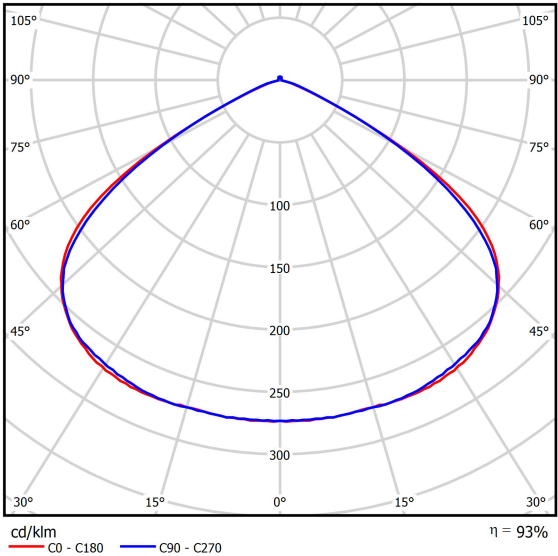

Akcesoria

|         |                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | 50EL60/48X100                                                                      |
| Nazwa   | Redukcja słupa 60/48x100 do oprawy                                                 |
| Zdjęcie |  |