

**Produkt:** STREETPARK MINI LED PREMIUM HE 8000 STREET-S E IP66 21 740**Indeks:** 19.3176.0017.21

## Opis

Korpus wykonany z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo farbą odporną na warunki atmosferyczne. Oprawa wyposażona w regulowany uchwyt dedykowany do montażu na słupach i wysięgnikach o średnicy zakończenia  $\varnothing$  48 mm. Stopień szczelności IP66. Przesłona to przezroczysta szyba hartowana. Dostępne temperatury barwowe: 4000 K. Istnieje możliwość zaprogramowania autonomicznej wielopoziomowej lub manualnej redukcji mocy pod konkretne potrzeby klienta, po zastosowaniu w oprawie specjalistycznego zasilacza.

## Informacje o produkcie

|           |                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy zewnętrzne                                          |
| Rodzina   | STREETPARK MINI LED PREMIUM                                |
| Nazwa     | STREETPARK MINI LED PREMIUM HE 8000 STREET-S E IP66 21 740 |
| Indeks    | 19.3176.0017.21                                            |




## Dane świetlne i elektryczne


|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Typ źródła                         | LED                                |
| Strumień LED [lm]                  | 8090                               |
| Moc LED [W]                        | 49                                 |
| Strumień oprawy [lm]               | 6854                               |
| Moc oprawy [W]                     | 55                                 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 124,6                              |
| Temperatura barwowa [K]            | 4000                               |
| CRI                                | >70                                |
| Kąt rozsyłu światła [°]            | rozsył uliczny                     |
| Klasa ochrony                      | I                                  |
| Stopień szczelności                | IP66                               |
| Zasilanie                          | 220..240 V, 50..60 Hz              |
| Żywotność LED [h]                  | 100000                             |
| Lx/By                              | L80/B10                            |
| Temperatura otoczenia [°C]         | -40 ÷ 40                           |
| Zasilacz elektroniczny             | standard (E)                       |
| Współczynnik mocy cos $\varphi$    | >0,95                              |
| Obciążalność obwodów               | 1 (B10), 3 (B16), 2 (C10), 6 (C16) |

## Dane mechaniczne

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Montaż                | na słupach / wysięgnikach     |
| Materiał              | aluminium                     |
| Kolor                 | RAL 9006 (szary)              |
| Przesłona             | szyba hartowana transparentna |
| Odporność mechaniczna | IK09                          |
| Waga [kg]             | 3,14                          |
| Wymiary [mm]          | 507 x 209 x 144               |



Fotometria

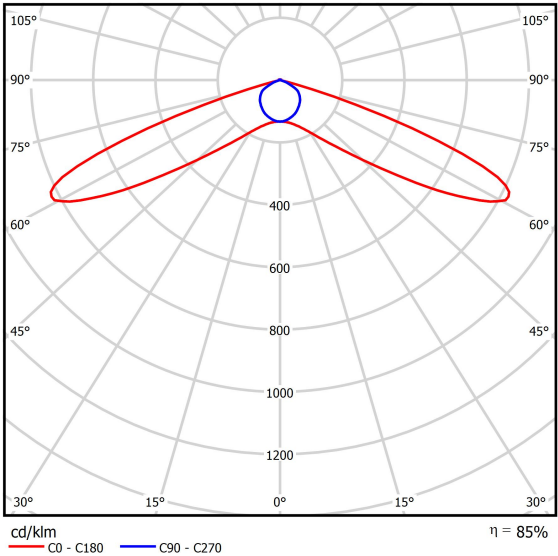

Akcesoria

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| Indeks  | 50EL60/48X100                      |
| Nazwa   | Redukcja słupa 60/48x100 do oprawy |
| Zdjęcie |                                    |