


Produkt: UNIVERSAL LINE OUTDOOR LED 4400 SHM E 24 IP55 840 KRW3K / L-1159MM
Index: 19.3180.0003.24

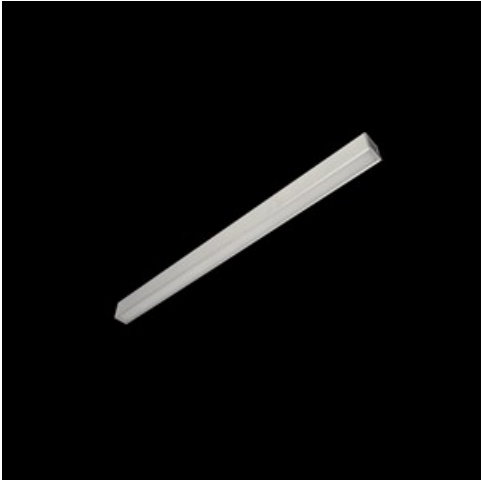

Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 1159 x 60 x 75 mm. Abdeckung: SHM (gehärtetes mattes Glas). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 3493 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 28 W. Lichtausbeute: 125 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP55. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


Kategorie	Aussenleuchten
Familie	UNIVERSAL LINE LED
Type	UNIVERSAL LINE OUTDOOR LED 4400 SHM E 24 IP55 840 KRW3K / L-1159MM
Index	19.3180.0003.24



Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	4644
LED-Leistung [W]	25
Leuchtenlichtstrom [lm]	3493
Gesamtleistungsaufnahme [W]	28
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	125
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Schutzklasse	I
Schutzart	IP55
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
Umgebungstemperatur [°C]	-25 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

Technische Daten



Montageart	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	eloxiertes Aluminium
Abdeckung	SHM (gehärtetes mattes Glas)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	2,35
Abmessungen [mm]	1159 x 60 x 75

Lichtverteilung

