

Produkt: AGAT CLEAN LED 5200/900 PLX E IP65 840/GREEN / 600X600 TWO CIRCUIT  
Index: 19.3184.0073.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 596 x 596 x 76 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000/zielona barwa K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L70/B50. Leuchtenlichtstrom: 4012 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 34 W. Lichtausbeute: 118 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. \*Ausgewählte Leuchtenvarianten sind mit ENEC-Zertifikat erhältlich.


Produktmerkmale

|                                                                                                                                         |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Kategorie                                                                                                                               | Clean-Einbauleuchten                                               |
| Familie                                                                                                                                 | AGAT CLEAN LED                                                     |
| Type                                                                                                                                    | AGAT CLEAN LED 5200/900 PLX E IP65 840/GREEN / 600X600 TWO CIRCUIT |
| Index                                                                                                                                   | 19.3184.0073.34                                                    |
| <div><div>CE</div><div>EL*</div><div>LED</div><div>E</div><div>⏚</div><div>IP65</div><div>IK04</div><div>Indoor</div><div>⚡</div></div> |                                                                    |

Technische Daten


|                                              |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Lichtquelle                                  | LED                                      |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | 5680                                     |
| LED-Leistung [W]                             | 30                                       |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | 4012                                     |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | 34                                       |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | 118                                      |
| Farbtemperatur [K]                           | 4000/zielona barwa                       |
| CRI                                          | >80                                      |
| SDCM (LED-Quellen)                           | 3                                        |
| Abstrahlwinkel [°]                           | (C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0                                      |
| Schutzklasse                                 | I                                        |
| Schutzart                                    | IP65                                     |
| Netzspannung                                 | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Lebensdauer [h]                              | 60000                                    |
| Lx/By                                        | L70/B50                                  |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | 5 ÷ 30                                   |
| Betriebsgerät                                | Ein/Aus (E)                              |

Technische Daten

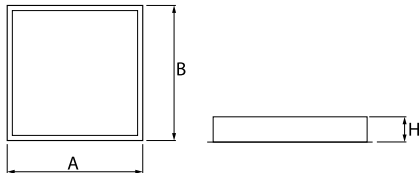

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Montageart             | Einbauleuchte für Deckenmontage |
| Leuchtenkörper         | Stahlblech                      |
| Leuchtenfarbe          | weiß                            |
| Abdeckung              | PLX (PMMA opal)                 |
| Stoßfestigkeitsgrad    | IK04                            |
| Gewicht [kg]           | 4,8                             |
| Abmessungen [mm]       | 596 x 596 x 76                  |
| Abmessungen M625 [mm]  | 621 x 621 x 76                  |
| Einbaudurchmesser [mm] | 580 x 580                       |

Lichtverteilung

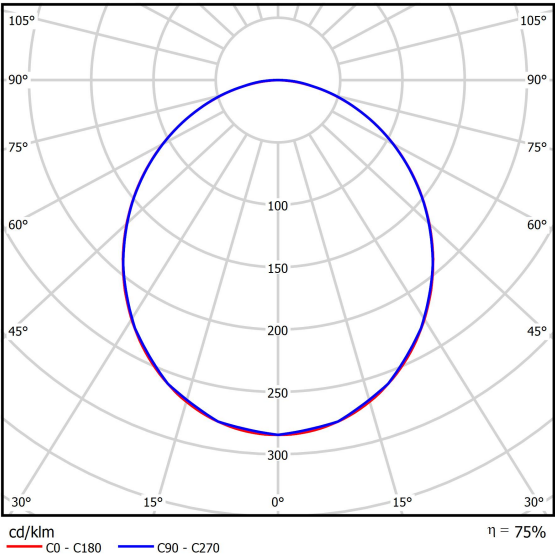

Zubehör

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| Index | 2M-X414LKPIPT5                     |
| Type  | Griff für Gipskarton-Decken (Satz) |

