Produkt: AGAT CLEAN LED SMOOTH 7500 PLX E IP65 830 / 1200X300
Index: 19.3185.0041.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 1196 x 296 x 76 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=5. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 5641 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 58 W. Lichtausbeute: 97 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. *Ausgewählte Leuchtenvarianten sind mit ENEC-Zertifikat erhältlich.

Produktmerkmale

Kategorie	**Clean-Einbauleuchten**
Familie	**AGAT CLEAN LED SMOOTH**
Type	**AGAT CLEAN LED SMOOTH 7500 PLX E IP65 830 / 1200X300**
Index	**19.3185.0041.34**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**7500**
LED-Leistung [W]	**49**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**5641**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**58**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**97**
Farbtemperatur [K]	**3000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**5**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP65**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**60000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**

Technische Daten

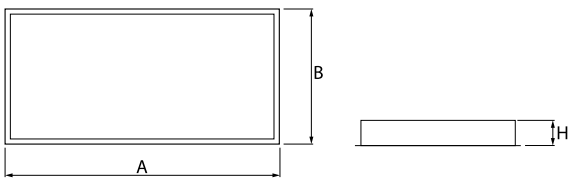

Montageart	**Einbauleuchte für Deckenmontage**
Leuchtenkörper	**Stahlblech**
Leuchtenfarbe	**weiß**
Abdeckung	**PLX (PMMA opal)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Abmessungen [mm]	**1196 x 296 x 76**
Abmessungen M625 [mm]	**1246 x 308 x 76**
Einbaudurchmesser [mm]	**1180 x 280**

Lichtverteilung

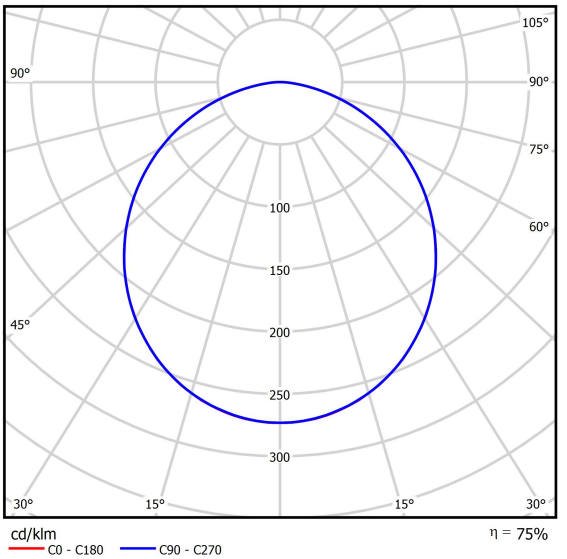

Zubehör

Index	2M-X414LKPIPT5
Type	Griff für Gipskarton-Decken (Satz)