

Produkt: AGAT CLEAN LED SMOOTH 7500 PLX E IP65 830 / 600X600  
Index: 19.3185.0042.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 596 x 596 x 76 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=5. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 5641 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 58 W. Lichtausbeute: 97 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. \*Ausgewählte Leuchtenvarianten sind mit ENEC-Zertifikat erhältlich.

Produktmerkmale


|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| Kategorie | Clean-Einbauleuchten                                |
| Familie   | AGAT CLEAN LED SMOOTH                               |
| Type      | AGAT CLEAN LED SMOOTH 7500 PLX E IP65 830 / 600X600 |
| Index     | 19.3185.0042.34                                     |



Technische Daten


|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                      |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 7500                                     |
| LED-Leistung [W]              | 49                                       |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 5641                                     |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 58                                       |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 97                                       |
| Farbtemperatur [K]            | 3000                                     |
| CRI                           | >80                                      |
| SDCM (LED-Quellen)            | 5                                        |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6° |
| Schutzklasse                  | I                                        |
| Schutzart                     | IP65                                     |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Lebensdauer [h]               | 60000                                    |
| Lx/By                         | L80/B10                                  |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                                   |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                              |

Technische Daten

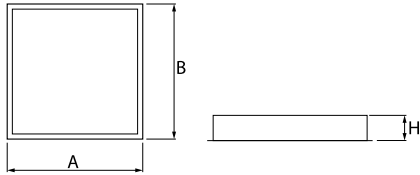

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Montageart             | Einbauleuchte für Deckenmontage |
| Leuchtenkörper         | Stahlblech                      |
| Leuchtenfarbe          | weiß                            |
| Abdeckung              | PLX (PMMA opal)                 |
| Stoßfestigkeitsgrad    | IK04                            |
| Gewicht [kg]           | 5,48                            |
| Abmessungen [mm]       | 596 x 596 x 76                  |
| Abmessungen M625 [mm]  | 621 x 621 x 76                  |
| Einbaudurchmesser [mm] | 580 x 580                       |

Lichtverteilung

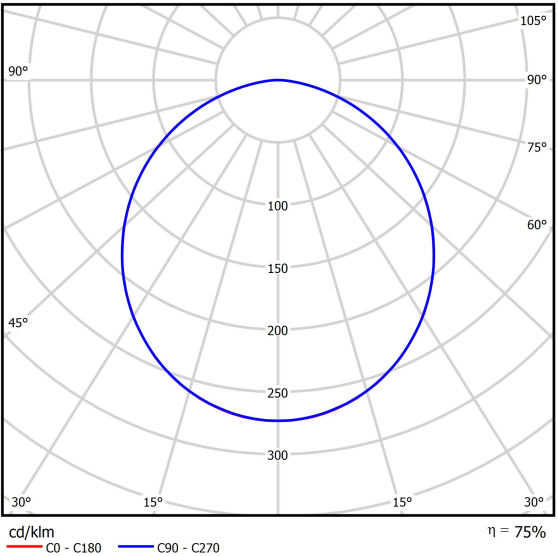

Zubehör

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| Index | 2M-X414LKPIPT5                     |
| Type  | Griff für Gipskarton-Decken (Satz) |

