

Produkt: AGAT CLEAN LED SMOOTH 2700 MICRO-PRM E IP65 830 / 600X300  
Index: 19.3185.0001.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 596 x 296 x 76 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 2137 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 19 W. Lichtausbeute: 112 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. \*Ausgewählte Leuchtenvarianten sind mit ENEC-Zertifikat erhältlich.

Produktmerkmale

|                                                                                                                                         |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Kategorie                                                                                                                               | Clean-Einbauleuchten                                      |
| Familie                                                                                                                                 | AGAT CLEAN LED SMOOTH                                     |
| Type                                                                                                                                    | AGAT CLEAN LED SMOOTH 2700 MICRO-PRM E IP65 830 / 600X300 |
| Index                                                                                                                                   | 19.3185.0001.34                                           |
| <div><div>CE</div><div>EL*</div><div>LED</div><div>E</div><div>⏚</div><div>IP65</div><div>IK04</div><div>Indoor</div><div>⚡</div></div> |                                                           |

Technische Daten


|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 2700                                   |
| LED-Leistung [W]              | 16                                     |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 2137                                   |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 19                                     |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 112                                    |
| Farbtemperatur [K]            | 3000                                   |
| CRI                           | >80                                    |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                      |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 87,4° / 89,2° |
| Schutzklasse                  | I                                      |
| Schutzart                     | IP65                                   |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]               | 60000                                  |
| Lx/By                         | L80/B10                                |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                                 |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                            |

Technische Daten



|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Montageart             | Einbauleuchte für Deckenmontage        |
| Leuchtenkörper         | Stahlblech                             |
| Leuchtenfarbe          | weiß                                   |
| Abdeckung              | Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA) |
| Stoßfestigkeitsgrad    | IK04                                   |
| Gewicht [kg]           | 3,5                                    |
| Abmessungen [mm]       | 596 x 296 x 76                         |
| Abmessungen M625 [mm]  | 621 x 308 x 76                         |
| Einbaudurchmesser [mm] | 580 x 280                              |

Lichtverteilung

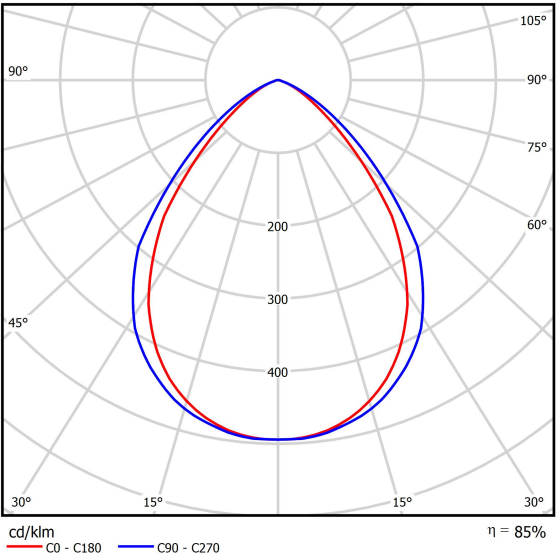

Zubehör

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| Index | 2M-X414LKPIPT5                     |
| Type  | Griff für Gipskarton-Decken (Satz) |

