

Produkt: TOPAZ ODG CLEAN AL LED 6600 MICRO-PRM EDD IP65 33 840 / 600X600

Index: 19.3189.0003.33



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9010 (weiß). Abmessungen: 657 x 626 x 50-105 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 5172 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 42 W. Lichtausbeute: 123 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


| | |
|-----------|---|
| Kategorie | Clean-Einbauleuchten |
| Familie | TOPAZ ODG CLEAN AL LED |
| Type | TOPAZ ODG CLEAN AL LED 6600 MICRO-PRM EDD IP65 33 840 / 600X600 |
| Index | 19.3189.0003.33 |



Technische Daten

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Lichtquelle | LED |
| LED-Lichtstrom [lm] | 6966 |
| LED-Leistung [W] | 37 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 5172 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 42 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 123 |
| Farbtemperatur [K] | 4000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 89° / 89° |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP65 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 100000 (1) / 147000 (2) |
| Lx/By | L80/B10 (1) / L70/B50 (2) |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30 |
| Betriebsgerät | DIM DALI (EDD) |

Technische Daten

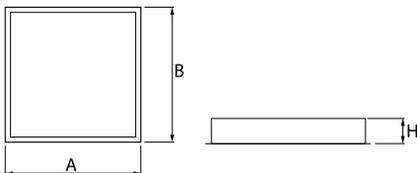

| | |
|---------------------|--|
| Montageart | Einbauleuchte für Deckenmontage |
| Leuchtenkörper | Stahlblech |
| Leuchtenfarbe | RAL 9010 (weiß) |
| Abdeckung | Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK08 |
| Abmessungen [mm] | 657 x 626 x 50-105 |

Lichtverteilung

