

Produkt: TOPAZ ODG CLEAN AL LED 8800 PLX E IP65 33 830 / 600x600  
Index: 19.3189.0016.33



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9010 (weiß). Abmessungen: 657 x 626 x 50-105 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 6231 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 56 W. Lichtausbeute: 111 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


|           |                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| Kategorie | Clean-Einbauleuchten                                    |
| Familie   | TOPAZ ODG CLEAN AL LED                                  |
| Type      | TOPAZ ODG CLEAN AL LED 8800 PLX E IP65 33 830 / 600x600 |
| Index     | 19.3189.0016.33                                         |



Technische Daten

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                      |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 8820                                     |
| LED-Leistung [W]              | 50                                       |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 6231                                     |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 56                                       |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 111                                      |
| Farbtemperatur [K]            | 3000                                     |
| CRI                           | >80                                      |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                        |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6° |
| Schutzklasse                  | I                                        |
| Schutzart                     | IP65                                     |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Lebensdauer [h]               | 100000 (1) / 147000 (2)                  |
| Lx/By                         | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)                |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                                   |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                              |

Technische Daten

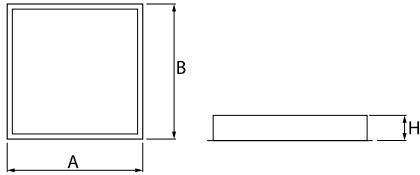

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Montageart          | Einbauleuchte für Deckenmontage |
| Leuchtenkörper      | Stahlblech                      |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9010 (weiß)                 |
| Abdeckung           | PLX (PMMA opal)                 |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK08                            |
| Gewicht [kg]        | 11                              |
| Abmessungen [mm]    | 657 x 626 x 50-105              |

Lichtverteilung

