Produkt: BHU LINEMED TRIANGLE LED P-4400-2200-ON-2-B-B-3-B E OPTICS-3L/PLX 53 840 L=1250MM
Index: 19.3191.0004.33

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Wandleuchte. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9003 (weiß). Abmessungen: 1250 x 130 x 110 mm. Abdeckung: OPTICS (Linsen) / PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 5096 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 42 W. Lichtausbeute: 121 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Die Leuchte ist mit zwei 230-V Elektrische Steckdosen und drei Lichttaster ausgestattet.

Produktmerkmale

Kategorie	**Clean-Anbauleuchten**
Familie	**BHU LINEMED TRIANGLE LED**
Type	**BHU LINEMED TRIANGLE LED P-4400-2200-ON-2-B-B-3-B E OPTICS-3L/PLX 53 840 L=1250MM**
Index	**19.3191.0004.33**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**6966**
LED-Leistung [W]	**37**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**5096**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**42**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**121**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**asymmetrische Lichtverteilung**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP40**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000 (1) / 147000 (2)**
Lx/By	**L80/B10 (1) / L70/B50 (2)**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**

Technische Daten





Montageart	**Wandleuchte**
Leuchtenkörper	**Stahlblech**
Leuchtenfarbe	**RAL 9003 (weiß)**
Abdeckung	**OPTICS (Linsen) / PLX (PMMA opal)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Gewicht [kg]	**5,98**
Abmessungen [mm]	**1250 x 130 x 110**
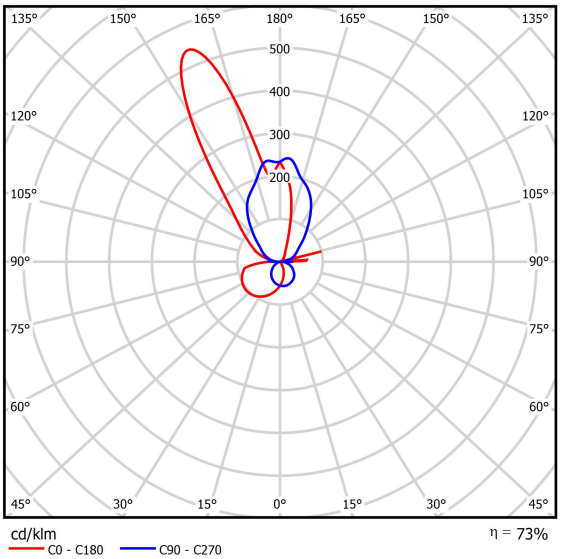
Lichtverteilung