**Produkt:** RUBIN CLEAN CORNER LED 2600 SHM KR E IP65 34 830 / L-1200
**Index:** 19.3193.0007.34

## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 1230 x 263 x 115 mm. Abdeckung: SHM (gehärtetes mattes Glas). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 2087 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 17 W. Lichtausbeute: 123 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I.

## Produktmerkmale

| | |
|---|---|
| Kategorie | **Clean-Anbauleuchten** |
| Familie | **RUBIN CLEAN CORNER LED** |
| Type | **RUBIN CLEAN CORNER LED 2600 SHM KR E IP65 34 830 / L-1200** |
| Index | **19.3193.0007.34** |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Lichtquelle | **LED** |
| LED-Lichtstrom [lm] | **2698** |
| LED-Leistung [W] | **15** |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | **2087** |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | **17** |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | **123** |
| Farbtemperatur [K] | **3000** |
| CRI | **>80** |
| SDCM (LED-Quellen) | **3** |
| Abstrahlwinkel [°] | **asymmetrische Lichtverteilung - Imax=-45°** |
| Schutzklasse | **I** |
| Schutzart | **IP65** |
| Netzspannung | **220..240 V, 50..60 Hz** |
| Lebensdauer [h] | **100000 (1) / 147000 (2)** |
| Lx/By | **L80/B10 (1) / L70/B50 (2)** |
| Umgebungstemperatur [°C] | **-25 ÷ 30** |
| Betriebsgerät | **Ein/Aus (E)** |

## Technische Daten




| | |
|---|---|
| Montageart | **Anbau an der Decke** |
| Leuchtenkörper | **Stahlblech** |
| Leuchtenfarbe | **RAL 9016 (weiß)** |
| Abdeckung | **SHM (gehärtetes mattes Glas)** |
| Stoßfestigkeitsgrad | **IK10** |
| Abmessungen [mm] | **1230 x 263 x 115** |
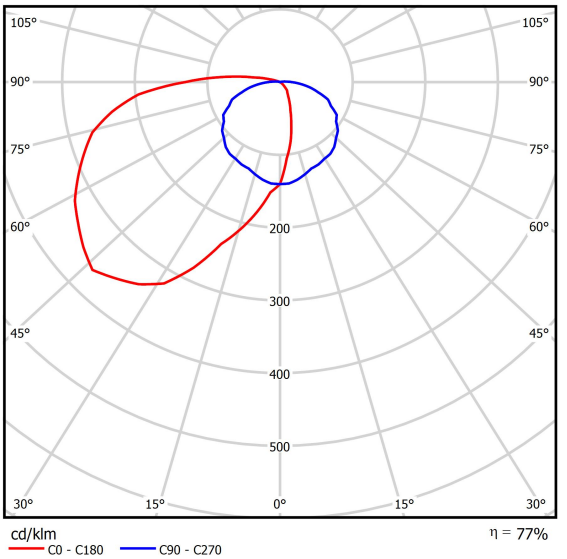
## Lichtverteilung