

Produkt: RUBIN CLEAN LED 3900 MICRO-PRM SH E IP65 840 / 620X620  
Index: 19.3194.0012.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 620 x 620 x 78 mm. Abdeckung: Micro-PRM SH (mikroprismatische aus PMMA + gehärtetes Glas). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 3066 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 26 W. Lichtausbeute: 118 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


|           |                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| Kategorie | Clean-Anbauleuchten                                    |
| Familie   | RUBIN CLEAN LED                                        |
| Type      | RUBIN CLEAN LED 3900 MICRO-PRM SH E IP65 840 / 620X620 |
| Index     | 19.3194.0012.34                                        |



Technische Daten

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Lichtquelle                                  | LED                                  |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | 4260                                 |
| LED-Leistung [W]                             | 23                                   |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | 3066                                 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | 26                                   |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | 118                                  |
| Farbtemperatur [K]                           | 4000                                 |
| CRI                                          | >80                                  |
| SDCM (LED-Quellen)                           | 3                                    |
| Abstrahlwinkel [°]                           | (C0-C180) / (C90-C270) - 88° / 91,8° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0                                  |
| Schutzklasse                                 | I                                    |
| Schutzart                                    | IP65                                 |
| Netzspannung                                 | 220..240 V, 50..60 Hz                |
| Lebensdauer [h]                              | 100000 (1) / 147000 (2)              |
| Lx/By                                        | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)            |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | 5 ÷ 30                               |
| Betriebsgerät                                | Ein/Aus (E)                          |

Technische Daten

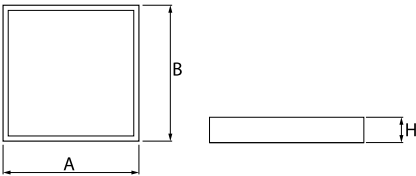

|                     |                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| Montageart          | Anbau an der Decke                                          |
| Leuchtenkörper      | Stahlblech                                                  |
| Leuchtenfarbe       | weiß                                                        |
| Abdeckung           | Micro-PRM SH (mikroprismatische aus PMMA + gehärtetes Glas) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK08                                                        |
| Abmessungen [mm]    | 620 x 620 x 78                                              |

## Lichtverteilung

