

**Produkt:** RUBIN CLEAN LED 17600 PLX E IP65 840 / 1220X620

**Index:** 19.3194.0130.34



## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 1220 x 620 x 78 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 13123 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 111 W. Lichtausbeute: 118 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

## Produktmerkmale


|           |   |
|-----------|---|
| Kategorie | Clean-Anbauleuchten                             |
| Familie   | RUBIN CLEAN LED                                 |
| Type      | RUBIN CLEAN LED 17600 PLX E IP65 840 / 1220X620 |
| Index     | 19.3194.0130.34                                 |



## Technische Daten

|  |  |
|--|--|
| Lichtquelle                                  | LED                                      |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | 18576                                    |
| LED-Leistung [W]                             | 99                                       |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | 13123                                    |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | 111                                      |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | 118                                      |
| Farbtemperatur [K]                           | 4000                                     |
| CRI  | >80                                      |
| SDCM (LED-Quellen)                           | 3  |
| Abstrahlwinkel [°]                           | (C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0                                      |
| Schutzklasse                                 | I  |
| Schutzart                                    | IP65                                     |
| Netzspannung                                 | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Lebensdauer [h]                              | 100000 (1) / 147000 (2)                  |
| Lx/By  | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)                |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | 5 ÷ 30                                   |
| Betriebsgerät                                | Ein/Aus (E)                              |

## Technische Daten

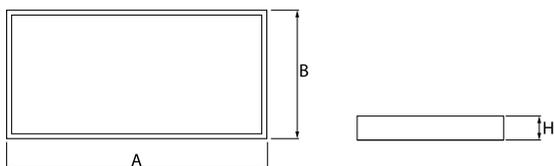

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Montageart          | Anbau an der Decke |
| Leuchtenkörper      | Stahlblech         |
| Leuchtenfarbe       | weiß               |
| Abdeckung           | PLX (PMMA opal)    |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04               |
| Gewicht [kg]        | 16,41              |
| Abmessungen [mm]    | 1220 x 620 x 78    |

## Lichtverteilung

