**Produkt:** RUBIN CLEAN LED SMOOTH 5400 PLX E IP65 840 / 1210X310
**Index:** 19.3195.0027.34

## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 1210 x 310 x 78 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 4061 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 36 W. Lichtausbeute: 113 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

## Produktmerkmale

| | |
|---|---|
| Kategorie | **Clean-Anbauleuchten** |
| Familie | **RUBIN CLEAN LED SMOOTH** |
| Type | **RUBIN CLEAN LED SMOOTH 5400 PLX E IP65 840 / 1210X310** |
| Index | **19.3195.0027.34** |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Lichtquelle | **LED** |
| LED-Lichtstrom [lm] | **5400** |
| LED-Leistung [W] | **32** |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | **4061** |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | **36** |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | **113** |
| Farbtemperatur [K] | **4000** |
| CRI | **>80** |
| SDCM (LED-Quellen) | **3** |
| Abstrahlwinkel [°] | **(C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6°** |
| Schutzklasse | **I** |
| Schutzart | **IP65** |
| Netzspannung | **220..240 V, 50..60 Hz** |
| Lebensdauer [h] | **60000** |
| Lx/By | **L80/B10** |
| Umgebungstemperatur [°C] | **5 ÷ 30** |
| Betriebsgerät | **Ein/Aus (E)** |

## Technische Daten

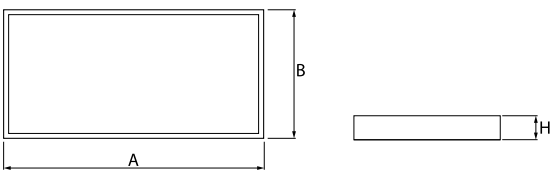


| | |
|---|---|
| Montageart | **Anbau an der Decke** |
| Leuchtenkörper | **Stahlblech** |
| Leuchtenfarbe | **weiß** |
| Abdeckung | **PLX (PMMA opal)** |
| Stoßfestigkeitsgrad | **IK04** |
| Abmessungen [mm] | **1210 x 310 x 78** |
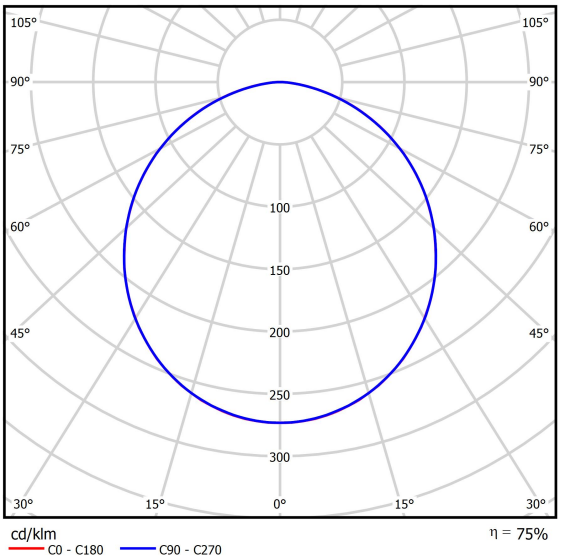
## Lichtverteilung