

Produkt: AGAT CLEAN LED CRI95 5400 MICRO-PRM E IP65 940 / 600X600  
Index: 19.3198.0007.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 596 x 596 x 76 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>95. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 4154 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 42 W. Lichtausbeute: 99 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. \*Ausgewählte Leuchtenvarianten sind mit ENEC-Zertifikat erhältlich.

Produktmerkmale

|                                                                                                                  |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Kategorie                                                                                                        | Clean CRI95-Leuchten                                     |
| Familie                                                                                                          | AGAT CLEAN LED CRI95                                     |
| Type                                                                                                             | AGAT CLEAN LED CRI95 5400 MICRO-PRM E IP65 940 / 600X600 |
| Index                                                                                                            | 19.3198.0007.34                                          |
| <div><div>CE</div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |                                                          |

Technische Daten


|                                              |                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Lichtquelle                                  | LED                                |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | 5595                               |
| LED-Leistung [W]                             | 37                                 |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | 4154                               |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | 42                                 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | 99                                 |
| Farbtemperatur [K]                           | 4000                               |
| CRI                                          | >95                                |
| SDCM (LED-Quellen)                           | 3                                  |
| Abstrahlwinkel [°]                           | (C0-C180) / (C90-C270) - 89° / 89° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0                                |
| Schutzklasse                                 | I                                  |
| Schutzart                                    | IP65                               |
| Netzspannung                                 | 220..240 V, 50..60 Hz              |
| Lebensdauer [h]                              | 100000 (1) / 147000 (2)            |
| Lx/By                                        | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)          |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | 5 ÷ 30                             |
| Betriebsgerät                                | Ein/Aus (E)                        |

Technische Daten



|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Montageart             | Einbauleuchte für Deckenmontage        |
| Leuchtenkörper         | Stahlblech                             |
| Leuchtenfarbe          | weiß                                   |
| Abdeckung              | Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA) |
| Stoßfestigkeitsgrad    | IK04                                   |
| Gewicht [kg]           | 5                                      |
| Abmessungen [mm]       | 596 x 596 x 76                         |
| Abmessungen M625 [mm]  | 621 x 621 x 76                         |
| Einbaudurchmesser [mm] | 580 x 580                              |

Lichtverteilung

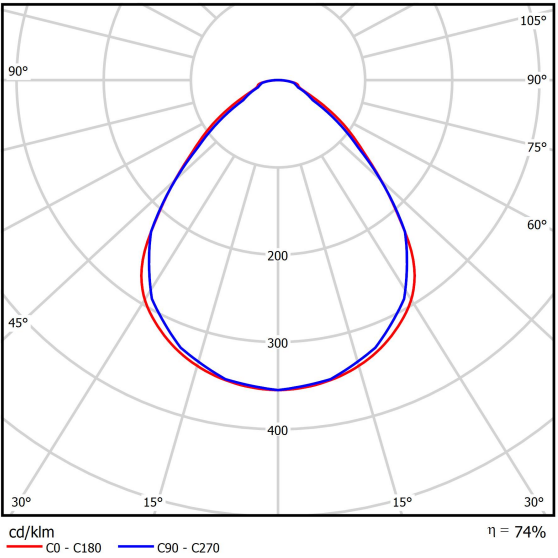

Zubehör

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| Index | 2M-X414LKPIPT5                     |
| Type  | Griff für Gipskarton-Decken (Satz) |

