


Produkt: DOMINO LOW UGR LED 6300 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 34 840 / 596X596
Index: 19.3200.1004.34

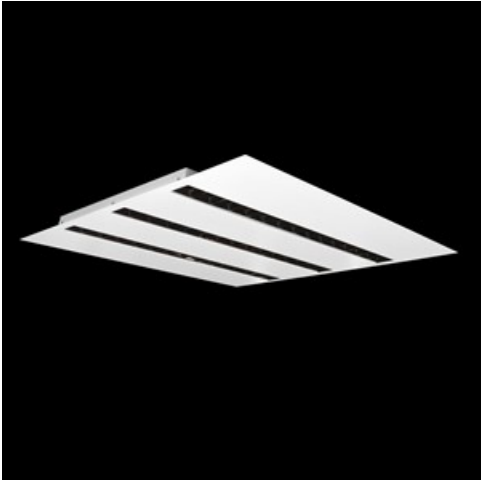

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage (fakultativ: Leuchtenaufhängung, Deckenanbaurahmen, Rahmen oder Griff für Gipskartondecken). Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 596 x 596 x 23 mm. Abdeckung: RASTER (Blendschutz). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Gesamtleistungsaufnahme: 40 W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II.

Produktmerkmale


Kategorie	Einbauleuchten
Familie	DOMINO LOW UGR LED
Type	DOMINO LOW UGR LED 6300 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 34 840 / 596X596
Index	19.3200.1004.34



Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	6228
LED-Leistung [W]	35
Gesamtleistungsaufnahme [W]	40
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)

Technische Daten

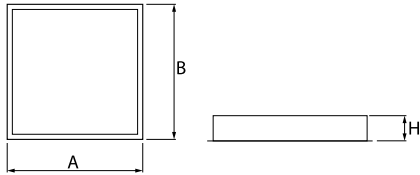

Montageart	Einbauleuchte für Deckenmontage (fakultativ: Leuchtenaufhängung, Deckenanbaurahmen, Rahmen oder Griff für Gipskartondecken)
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	RASTER (Blendschutz)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	596 x 596 x 23
Einbaudurchmesser [mm]	585 x 585



Zubehör


Index 19.3200.0001.00

Type DOMINO LOW UGR LED
2100/4200/6300 GRIFF FÜR
GIPSKARTON-DECKEN / 596X596
/ 596X296 / 1196X75 / 596X75




Index 19.3200.0005.34

Type DOMINO LOW UGR LED
DECKENBLATT-AUFHÄNGUNG
EDD 34 / 596X596




Index 6E1-500KW34K-5Y

Type SUSPENSION NEW TYPE-G+H 34
LENGHT 1,5M WIRE 5X SET
TYPE-Y



Index 6E1-500KW341P-5Y

Type SUSPENSION NEW TYPE-G 34
LENGHT 1,5M WIRE 5X 1-POINT
TYPE-Y



Index 6E1-8670-B-Y-1,5

Type SUSPENSION NEW TYPE-L
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT TYPE-Y

