


Produkt: DOMINO LOW UGR LED 6300 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 34 830 / 596X596  
Index: 19.3200.1006.34

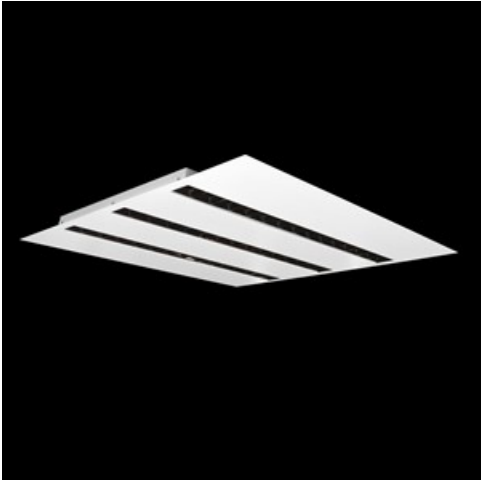

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage (fakultativ: Leuchtenaufhängung, Deckenanbaurahmen, Rahmen oder Griff für Gipskartondecken). Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 596 x 596 x 23 mm. Abdeckung: RASTER (Blendschutz). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Gesamtleistungsaufnahme: 40 W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II.

Produktmerkmale


|           |                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| Kategorie | Einbauleuchten                                                     |
| Familie   | DOMINO LOW UGR LED                                                 |
| Type      | DOMINO LOW UGR LED 6300 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 34 830 / 596X596 |
| Index     | 19.3200.1006.34                                                    |



Technische Daten

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Lichtquelle                 | LED                   |
| LED-Lichtstrom [lm]         | 5910                  |
| LED-Leistung [W]            | 35                    |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 40                    |
| Farbtemperatur [K]          | 3000                  |
| CRI                         | >80                   |
| SDCM (LED-Quellen)          | 3                     |
| Schutzklasse                | II                    |
| Schutzart                   | IP20                  |
| Netzspannung                | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h]             | 100000                |
| Lx/By                       | L80/B10               |
| Umgebungstemperatur [°C]    | 5 ÷ 30                |
| Betriebsgerät               | Ein/Aus (E)           |

Technische Daten

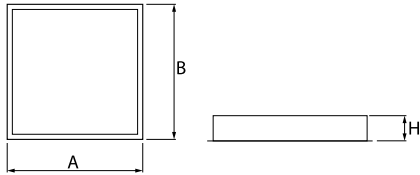

|                        |                                                                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montageart             | Einbauleuchte für Deckenmontage (fakultativ: Leuchtenaufhängung, Deckenanbaurahmen, Rahmen oder Griff für Gipskartondecken) |
| Leuchtenkörper         | Stahlblech                                                                                                                  |
| Leuchtenfarbe          | RAL 9016 (weiß)                                                                                                             |
| Abdeckung              | RASTER (Blendschutz)                                                                                                        |
| Stoßfestigkeitsgrad    | IK04                                                                                                                        |
| Abmessungen [mm]       | 596 x 596 x 23                                                                                                              |
| Einbaudurchmesser [mm] | 585 x 585                                                                                                                   |



Zubehör


Index 19.3200.0001.00

Type DOMINO LOW UGR LED  
2100/4200/6300 GRIFF FÜR  
GIPSKARTON-DECKEN / 596X596  
/ 596X296 / 1196X75 / 596X75




Index 19.3200.0004.34

Type DOMINO LOW UGR LED  
DECKENBLATT-AUFHÄNGUNG E  
34 / 596X596




Index 6E1-500KW34K-3Y

Type SUSPENSION NEW TYPE-G+H 34  
LENGHT 1,5M WIRE 3X SET  
TYPE-Y



Index 6E1-500KW341P-3Y

Type SUSPENSION NEW TYPE-G 34  
LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-POINT  
TYPE-Y



Index 6E1-8670-B-Y-1,5

Type SUSPENSION NEW TYPE-L  
LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT TYPE-Y

