

Produkt: DOMINO LOW UGR LED 8400 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 34 840 / 1196X296**Index:** 19.3200.2002.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage (fakultativ: Leuchtenaufhängung, Deckenanbaurahmen, Rahmen oder Griff für Gipskartondecken). Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 1196 x 296 x 23 mm. Abdeckung: RASTER (Blendschutz). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Gesamtleistungsaufnahme: 53 W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II.

Produktmerkmale


Kategorie	Einbauleuchten
Familie	DOMINO LOW UGR LED
Type	DOMINO LOW UGR LED 8400 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 34 840 / 1196X296
Index	19.3200.2002.34



Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	8304
LED-Leistung [W]	47
Gesamtleistungsaufnahme [W]	53
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

Technische Daten

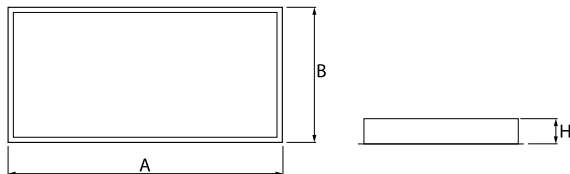

Montageart	Einbauleuchte für Deckenmontage (fakultativ: Leuchtenaufhängung, Deckenanbaurahmen, Rahmen oder Griff für Gipskartondecken)
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	RASTER (Blendschutz)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	1196 x 296 x 23
Einbaudurchmesser [mm]	1210 x 310



Zubehör


Index	19.3200.0003.34
Type	DOMINO LOW UGR LED 8400 ADAPTIONSRAHMEN FÜR GIPSKARTON-DECKEN 34 / 1196X296




Index	19.3200.0008.34
Type	DOMINO LOW UGR LED DECKENBLATT-AUFHÄNGUNG E 34 / 1196X296



Index	6E1-500KW34K-3Y
Type	SUSPENSION NEW TYPE-G+H 34 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET TYPE-Y



Index	6E1-500KW341P-3Y
Type	SUSPENSION NEW TYPE-G 34 LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-POINT TYPE-Y



Index	6E1-8670-B-Y-1,5
Type	SUSPENSION NEW TYPE-L LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT TYPE-Y

