Produkt: DOMINO LOW UGR LED 1800 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 34 830 / 250x250 RECESSED
Index: 19.3200.4007.34

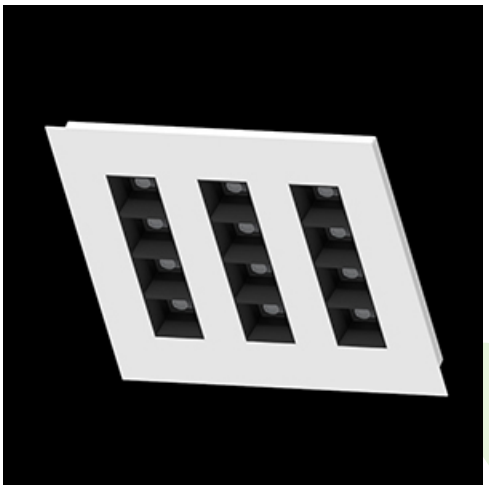

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage (Gipskartondecken). Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 250 x 250 x 43 mm. Abdeckung: RASTER (Blendschutz). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 1475 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 13 W. Lichtausbeute: 146 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II.

Produktmerkmale

Kategorie	**Einbauleuchten**
Familie	**DOMINO LOW UGR LED**
Type	**DOMINO LOW UGR LED 1800 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 34 830 / 250x250 RECESSED**
Index	**19.3200.4007.34**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**1756**
LED-Leistung [W]	**12**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**1475**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**13**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**146**
Farbtemperatur [K]	**3000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**75**
Schutzklasse	**II**
Schutzart	**IP20**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**DIM DALI (EDD)**

Technische Daten

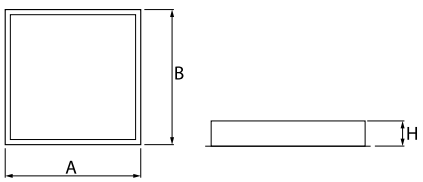

Montageart	**Einbauleuchte für Deckenmontage (Gipskartondecken)**
Leuchtenkörper	**Stahlblech**
Leuchtenfarbe	**RAL 9016 (weiß)**
Abdeckung	**RASTER (Blendschutz)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Abmessungen [mm]	**250 x 250 x 43**
Einbaudurchmesser [mm]	**241 x 241**

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 11-02-2021