Produkt: NEPTUN LED COMPACT V2 4000 PC-FROZEN EDD 21 IP66 840 / L-600
Index: 19.3207.0008.21

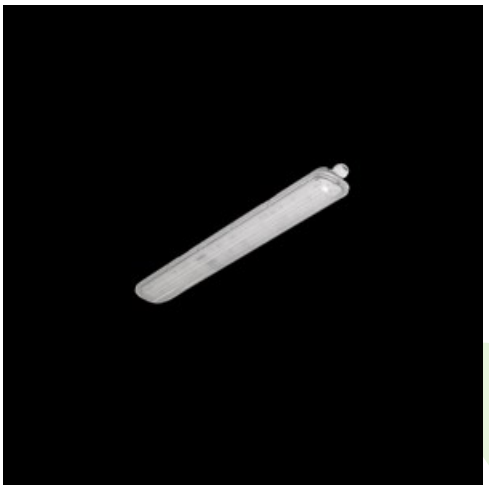

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Polycarbonat. Farbe - RAL 9006 (grau). Abmessungen: 620 x 92 x 60 mm. Abdeckung: PC-FROZEN (mattiertes Polycarbonat). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 70000 h L70/B10. Leuchtenlichtstrom: 3894 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 28 W. Lichtausbeute: 139 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Compact**
Familie	**NEPTUN LED COMPACT V2**
Type	**NEPTUN LED COMPACT V2 4000 PC-FROZEN EDD 21 IP66 840 / L-600**
Index	**19.3207.0008.21**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**4188**
LED-Leistung [W]	**25**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**3894**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**28**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**139**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 120° / 120°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP66**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**70000**
Lx/By	**L70/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**-25 ÷ 30**
Betriebsgerät	**DIM DALI (EDD)**

Technische Daten

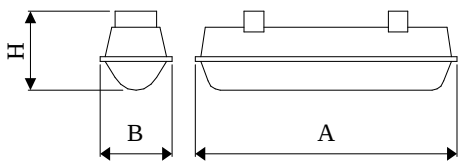

Montageart	**Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln**
Leuchtenkörper	**Polycarbonat**
Leuchtenfarbe	**RAL 9006 (grau)**
Abdeckung	**PC-FROZEN (mattiertes Polycarbonat)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK10**
Abmessungen [mm]	**620 x 92 x 60**

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 11-02-2021