

Produkt: BACKPANEL LED 5800 PLX E 34 IP20/44 830**Index:** 19.3213.0017.34

Beschreibung

DAS PRODUKT VERFÜGBAR AB DEM ERSTEN QUARTAL 2021. Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage (fakultativ: Leuchtenaufhängung, Deckenanbaurahmen, Rahmen oder Griff für Gipskartondecken). Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 596 x 596 x 34 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Gesamtleistungsaufnahme: 41 W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II. DAS PRODUKT VERFÜGBAR AB DEM ERSTEN QUARTAL 2021.

Produktmerkmale


Kategorie	Einbauleuchten
Familie	BACKPANEL LED
Type	BACKPANEL LED 5800 PLX E 34 IP20/44 830
Index	19.3213.0017.34



Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	5496
LED-Leistung [W]	37
Gesamtleistungsaufnahme [W]	41
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20/44
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

Technische Daten

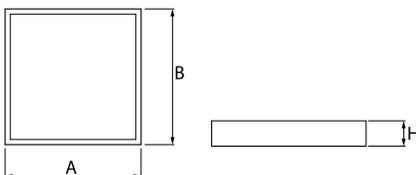

Montageart	Einbauleuchte für Deckenmontage (fakultativ: Leuchtenaufhängung, Deckenanbaurahmen, Rahmen oder Griff für Gipskartondecken)
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	3,1
Abmessungen [mm]	596 x 596 x 34


Zubehör

Index 19.3213.0079.34

Type BACKPANEL LED ZUBEHÖR FÜR
PLASTERBOARD-DECKEN /
600X600


Index 19.3213.0073.34

Type BACKPANEL LED RAHMEN FÜR
EINE DECKENMONTAGE 34 /
600X600



Index 19.3213.0076.34

Type BACKPANEL LED ZUBEHÖR MIT
AUFHÄNGUNG 1,5M / 600X600



Index 19.3213.0082.34

Type BACKPANEL COMPACT LED
RAHMEN FÜR EINE
DECKENMONTAGE 34 / 600X600

