

Produkt: BACKPANEL LED 5800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 830  
Index: 19.3213.0021.34



Beschreibung

DAS PRODUKT VERFÜGBAR AB DEM ERSTEN QUARTAL 2021.  
Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage (fakultativ: Leuchtenaufhängung, Deckenanbaurahmen, Rahmen oder Griff für Gipskartondecken). Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 596 x 596 x 34 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Gesamtleistungsaufnahme: 41 W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II.DAS PRODUKT VERFÜGBAR AB DEM ERSTEN QUARTAL 2021.

Produktmerkmale


|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| Kategorie | Einbauleuchten                                |
| Familie   | BACKPANEL LED                                 |
| Type      | BACKPANEL LED 5800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 830 |
| Index     | 19.3213.0021.34                               |



Technische Daten

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Lichtquelle                 | LED                   |
| LED-Lichtstrom [lm]         | 5496                  |
| LED-Leistung [W]            | 37                    |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 41                    |
| Farbtemperatur [K]          | 3000                  |
| CRI                         | >80                   |
| SDCM (LED-Quellen)          | 3                     |
| Schutzklasse                | II                    |
| Schutzart                   | IP20/44               |
| Netzspannung                | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h]             | 100000                |
| Lx/By                       | L80/B10               |
| Umgebungstemperatur [°C]    | 5 ÷ 30                |
| Betriebsgerät               | Ein/Aus (E)           |

Technische Daten

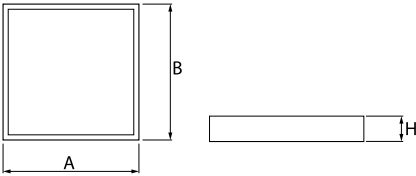


|                     |                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montageart          | Einbauleuchte für Deckenmontage (fakultativ: Leuchtenaufhängung, Deckenanbaurahmen, Rahmen oder Griff für Gipskartondecken) |
| Leuchtenkörper      | Stahlblech                                                                                                                  |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9016 (weiß)                                                                                                             |
| Abdeckung           | Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)                                                                                      |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04                                                                                                                        |
| Gewicht [kg]        | 3,1                                                                                                                         |
| Abmessungen [mm]    | 596 x 596 x 34                                                                                                              |


Zubehör

|       |                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| Index | 19.3213.0079.34                                               |
| Type  | BACKPANEL LED ZUBEHÖR FÜR<br>PLASTERBOARD-DECKEN /<br>600X600 |

|       |                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| Index | 19.3213.0073.34                                                |
| Type  | BACKPANEL LED RAHMEN FÜR<br>EINE DECKENMONTAGE 34 /<br>600X600 |



|       |                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------|
| Index | 19.3213.0076.34                                        |
| Type  | BACKPANEL LED ZUBEHÖR MIT<br>AUFHÄNGUNG 1,5M / 600X600 |



|       |                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| Index | 19.3213.0082.34                                                        |
| Type  | BACKPANEL COMPACT LED<br>RAHMEN FÜR EINE<br>DECKENMONTAGE 34 / 600X600 |

