

Produkt: BACKPANEL LED 5800 MICRO-PRM EDD 34 IP20/44 830
Index: 19.3213.0023.34



Beschreibung

DAS PRODUKT VERFÜGBAR AB DEM ERSTEN QUARTAL 2021.
Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage (fakultativ: Leuchtenaufhängung, Deckenanbaurahmen, Rahmen oder Griff für Gipskartondecken). Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 596 x 596 x 34 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Gesamtleistungsaufnahme: 41 W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II.DAS PRODUKT VERFÜGBAR AB DEM ERSTEN QUARTAL 2021.

Produktmerkmale


Kategorie	Einbauleuchten
Familie	BACKPANEL LED
Type	BACKPANEL LED 5800 MICRO-PRM EDD 34 IP20/44 830
Index	19.3213.0023.34



Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	5496
LED-Leistung [W]	37
Gesamtleistungsaufnahme [W]	41
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20/44
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)

Technische Daten

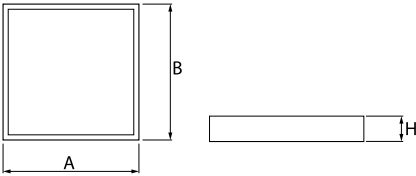

Montageart	Einbauleuchte für Deckenmontage (fakultativ: Leuchtenaufhängung, Deckenanbaurahmen, Rahmen oder Griff für Gipskartondecken)
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	3,1
Abmessungen [mm]	596 x 596 x 34


Zubehör

Index	19.3213.0079.34
Type	BACKPANEL LED ZUBEHÖR FÜR PLASTERBOARD-DECKEN / 600X600

Index	19.3213.0073.34
Type	BACKPANEL LED RAHMEN FÜR EINE DECKENMONTAGE 34 / 600X600



Index	19.3213.0076.34
Type	BACKPANEL LED ZUBEHÖR MIT AUFHÄNGUNG 1,5M / 600X600



Index	19.3213.0082.34
Type	BACKPANEL COMPACT LED RAHMEN FÜR EINE DECKENMONTAGE 34 / 600X600

