Produkt: RUBIN CLEAN NO FRAME LED CRI95 7200 SHM E IP65 940 / 1200X300
Index: 19.3221.0007.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 1174 x 274 x 69 mm. Abdeckung: SHM (gehärtetes mattes Glas). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>95. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 6004 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 55 W. Lichtausbeute: 109 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I. Abdeckung rahmenlos aus 4mm ESG-Einscheibensicherheitsglas-Scheibe, mit komfortablen Magnetverschlüssen.

Produktmerkmale

Kategorie	**Clean CRI95-Leuchten**
Familie	**RUBIN CLEAN NO FRAME LED CRI95**
Type	**RUBIN CLEAN NO FRAME LED CRI95 7200 SHM E IP65 940 / 1200X300**
Index	**19.3221.0007.34**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**7460**
LED-Leistung [W]	**49**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**6004**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**55**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**109**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>95**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP65**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000 (1) / 147000 (2)**
Lx/By	**L80/B10 (1) / L70/B50 (2)**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**

Technische Daten

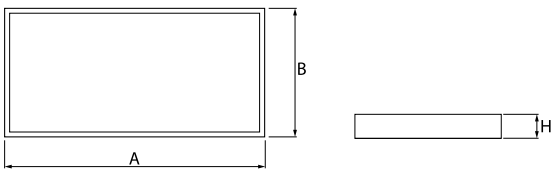

Montageart	**Anbau an der Decke**
Leuchtenkörper	**Stahlblech**
Leuchtenfarbe	**weiß**
Abdeckung	**SHM (gehärtetes mattes Glas)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK08**
Abmessungen [mm]	**1174 x 274 x 69**

Lichtverteilung

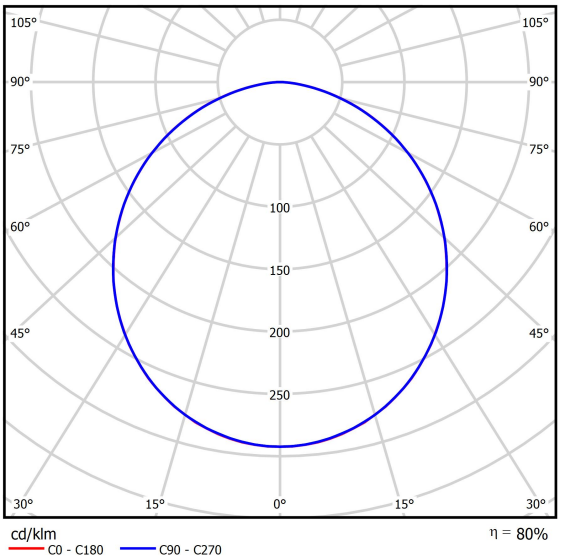

Zubehör

Index	6BZBO60980
Type	Saugnapf

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 11-02-2021