Produkt: AGAT CLEAN CLASS 7-8-9 LED 6500 MICRO-PRM SH E IP65 830 KRG3K / 600X600
Index: 19.3226.0017.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Leuchte für Einsatz in Reinräumen mit erhöhten Reinheitsklassen ISO 7-8-9. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 596 x 596 x 76 mm. Abdeckung: Micro-PRM SH (mikroprismatische aus PMMA + gehärtetes Glas). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 4855 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 43 W. Lichtausbeute: 113 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Clean Class 3-9**
Familie	**AGAT CLEAN CLASS 7-8-9 LED**
Type	**AGAT CLEAN CLASS 7-8-9 LED 6500 MICRO-PRM SH E IP65 830 KRG3K / 600X600**
Index	**19.3226.0017.34**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**6745**
LED-Leistung [W]	**38**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**4855**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**43**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**113**
Farbtemperatur [K]	**3000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 88° / 91,8°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP65**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000 (1) / 147000 (2)**
Lx/By	**L80/B10 (1) / L70/B50 (2)**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**

Technische Daten

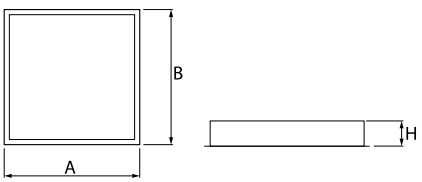

Montageart	**Einbauleuchte für Deckenmontage**
Leuchtenkörper	**Stahlblech**
Leuchtenfarbe	**weiß**
Abdeckung	**Micro-PRM SH (mikroprismatische aus PMMA + gehärtetes Glas)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK08**
Abmessungen [mm]	**596 x 596 x 76**
Abmessungen M625 [mm]	**621 x 621 x 76**
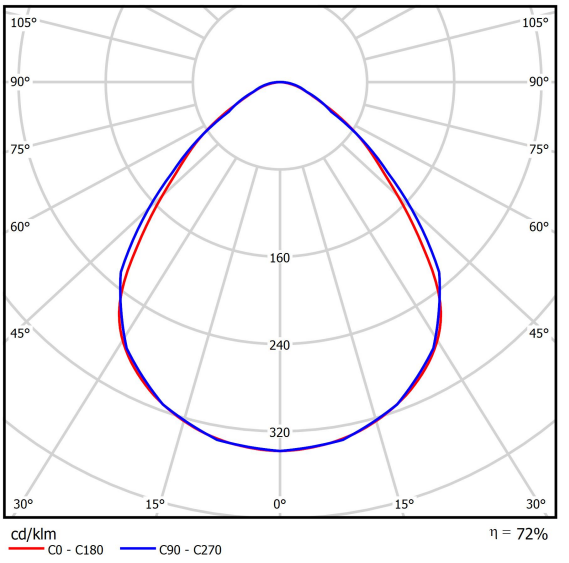
Lichtverteilung